

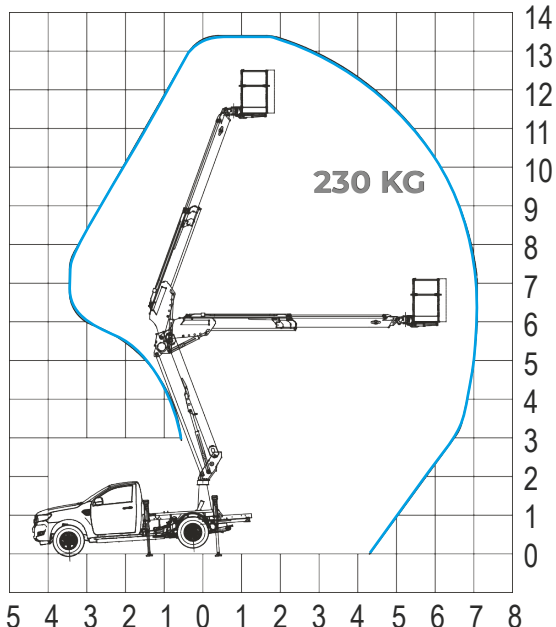


ARBEITSDIAGRAMM

Bereichsminima

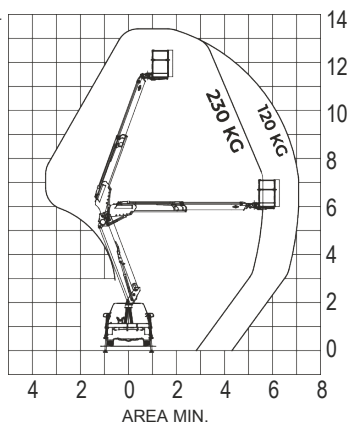

Maximaler Bereich

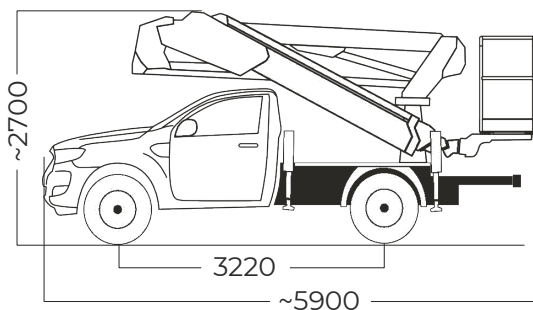

INFO



STÜTZEN
H+H



ARBEITSHÖHE MAX.
13,50 m



KORBHÖHE
11,50 m



SEITL. REICHWEITE MAX.
7,10 m



KORBLAST
230 kg



KORBABMESSUNGEN
1200x700x1100 mm



KORBDREHUNG
90° + 90°



STEUERUNG
Elektrisch



SCHWENKBEREICH
700°



GESAMTGEWICHT
3,19 ton


ABMESSUNGEN

- Innenliegende Energieführung im Auslegerarm
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen
- Motor Start/Stop im Arbeitskorb
- Elektron. CAN BUS Steuerung
- 4 Unterlegplatten
- 12V-Steckdose im Arbeitskorb
- Simultansteuerung möglich
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Zentrierkontrollleuchte im Arbeitskorb
- Autom. Drehzahlregulierung

SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

- **Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigte Steuerbewegungen.**
- Schutzleiste gegen unbeabsichtigte Betätigung.
- Abdeckung Korbsteuerung.
- Magnetothermischer FI-Schutzschalter auf 230V-Leitung.
- Sicherheitsbypass für die Rückgewinnung des Bedieners.
- Lastmomentbegrenzer mit doppelter Sicherheit.
- Automatische Korbnivellierung.
- Neigungsmesser.
- Geflanschte Blockventile. Not-Aus-Schalter.
- Manuelle Notpumpe.
- Ferngesteuerte Notbedienung möglich.
- Automatische Abschaltung Nebenantrieb.
- Antikollisionschutz Ausleger/Fahrzeugkabine.
- Digitaler Stundenzähler in Fahrzeugkabine.
- Stützen-Kontrollleuchte in Fahrzeugkabine.
- Wartungsanzeige (Service).
- Sicherheitsbeleuchtung an der Arbeitsbühne

Bereichsminima



Maximaler Bereich