
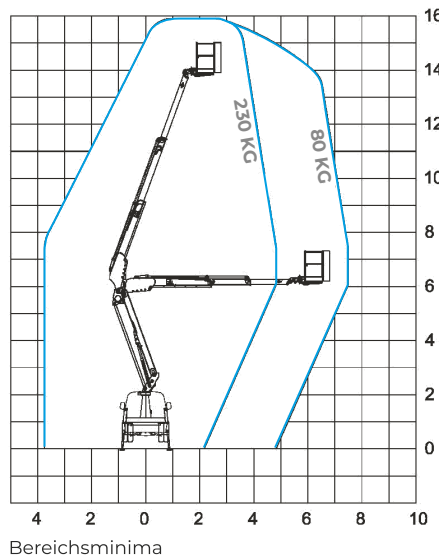
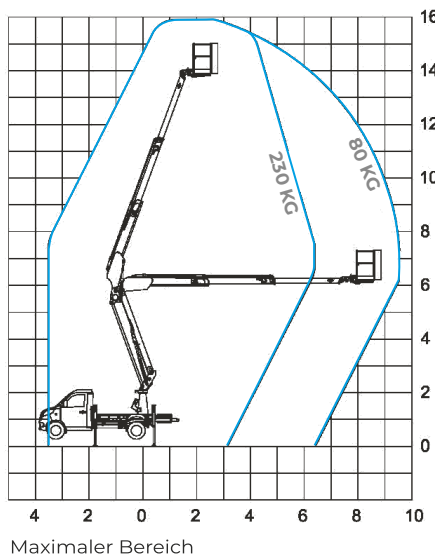


ARBEITSDIAGRAMM

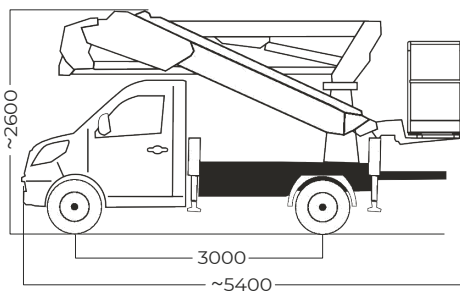

INFO

-  STÜTZEN
H+H
-  ARBEITSHÖHE MAX.
15,90 m
-  KORBHÖHE
13,90 m
-  SEITL. REICHWEITE MAX.
9,60 m
-  KORBLAST
230 kg
-  KORBABMESSUNGEN
1200x700x1100 mm
-  KORBDREHUNG
90° + 90°
-  STEUERUNG
Elektrisch
-  SCHWENKBEREICH
700°
-  GESAMTGEWICHT
2,8 ton

ABMESSUNGEN

Die **AUTOMATIC**-Funktionalität ist der neue Standard bei Lkw-Arbeitsbühnen. Diese bietet große Vorteile: Nebst erhöhter Sicherheit erleichtert sie auch den korrekten Abstützvorgang. Mit nur einem Druckknopf, auch aus dem Korb, ist es möglich die Abstützung sicher, einfach und schnell durchzuführen und Bodenunebenheiten auszugleichen.


TECHNISCHE MERKMALE

- Innenliegende Energieführung im Auslegerarm.
- **Autom. Home-Funktion.**
- **Abstützautomatik**
- Senkrechtstützen mit Extra-Aushub.
- Stützensteuerung von Korb- und Bodensteuerstelle.
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen.
- Elektron. CAN BUS Steuerung.
- 4 Unterlegplatten.
- 12V-Steckdose im Arbeitskorb
- Simultansteuerung möglich.
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung.
- Frontale Korbanelenkung.
- Autom. Drehzahlregulierung.
- Zentrierkontrollleuchte im Arbeitskorb.

SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

- **Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigte Steuerbewegungen.**
- Schutzleiste gegen unbeabsichtigte Betätigung.
- Abdeckung Korbsteuerung.
- Magnetothermischer FI-Schutzschalter auf 230V-Leitung.
- Sicherheitsbypass für die Rückgewinnung des Bedieners.
- Automatik-Nivellierung.
- Lastmomentbegrenzer mit doppelter Sicherheit.
- Automatische Korbnivellierung.
- Neigungsmesser.
- Geflanschte Blockventile.
- Not-Aus-Schalter.
- Manuelle Notpumpe.
- Ferngesteuerte Notbedienung möglich.
- Automatische Abschaltung Nebenabtrieb.
- Antikollisionschutz Ausleger/Fahrzeugkabine.
- Digital-Stundenzähler im Fahrerhaus.
- Stützen-Kontrollleuchte in Fahrzeugkabine.
- Wartungsanzeige (Service).
- Sicherheitsbeleuchtung an der Arbeitsbühne

Bereichsminima



Maximaler Bereich