


CTEB-LIFT 14

AUTOMATIC

ARBEITSDIAGRAMM

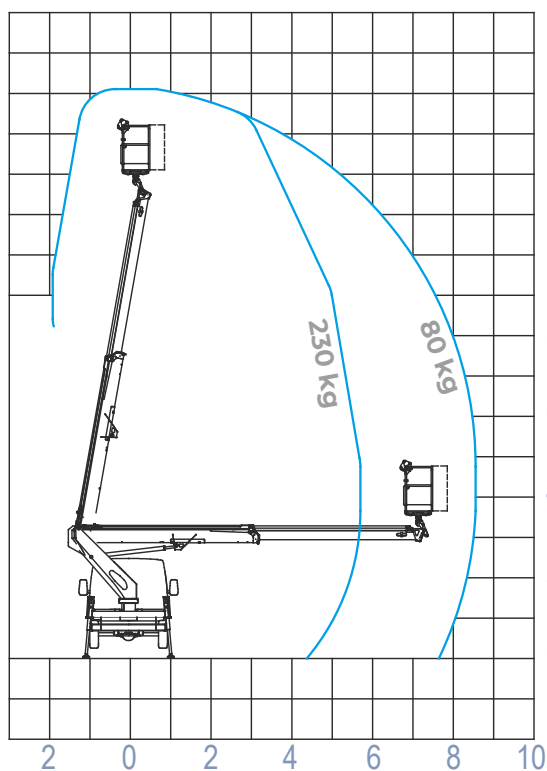

INFO

-  STÜTZEN
H+H
-  ARBEITSHÖHE MAX.
14,10 m
-  KORBHÖHE
12,10 m
-  SEITL. REICHWEITE MAX.
8,60 m
-  KORBLAST
230 kg
-  KORBABMESSUNGEN
1400x700x1100 mm
-  KORBDREHUNG
90° + 90°
-  STEUERUNG
Elektrisch
-  SCHWENKBEREICH
700°
-  GESAMTGEWICHT
3,5 ton

ABMESSUNGEN

Die **AUTOMATIC**-Funktionalität ist der neue Standard bei Lkw-Arbeitsbühnen. Diese bietet große Vorteile: Nebst erhöhter Sicherheit erleichtert sie auch den korrekten Abstützvorgang. Mit nur einem Druckknopf, auch aus dem Korb, ist es möglich die Abstützung sicher, einfach und schnell durchzuführen und Bodenunebenheiten auszugleichen.

TECHNISCHE MERKMALE

- Innenliegende Energieführung im Auslegerarm.
- **Autom. Home-Funktion.**
- **Abstützautomatik**
- Senkrechtstützen mit Extra-Aushub.
- Stützensteuerung von Korb- und Bodensteuerstelle.
- Arbeitsbereich ohne Stützen (30° hinterer Kegel).
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen.
- Elektron. CAN BUS Steuerung.
- 4 Unterlegplatten.
- 12V-Steckdose im Arbeitskorb
- Simultansteuerung möglich.
- **Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung.**
- Zentrierkontrollleuchte im Arbeitskorb.
- Autom. Drehzahlregulierung.
- Zentriersteuerungen aus dem Arbeitskorb.

SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

- **Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigte Steuerbewegungen.**
- Schutzleiste gegen unbeabsichtigte Betätigung.
- Abdeckung Korbsteuerung.
- Magnetothermischer FI-Schutzschalter auf 230V-Leitung.
- Sicherheitsbypass für die Rückgewinnung des Bedieners.
- Automatik-Nivellierung.
- Lastmomentbegrenzer mit doppelter Sicherheit.
- Automatische Korbnivellierung.
- Neigungsmesser.
- Geflanschte Blockventile.
- Not-Aus-Schalter.
- Manuelle Notpumpe.
- Ferngesteuerte Notbedienung möglich.
- Automatische Abschaltung Nebenantrieb.
- Antikollisionschutz Ausleger/Fahrzeugkabine.
- Digital-Stundenzähler im Fahrerhaus.
- Stützen-Kontrollleuchte in Fahrzeugkabine.
- Wartungsanzeige (Service).
- Sicherheitsbeleuchtung an der Arbeitsbühne

