CTE B-LIFT 20J AUTOMATIC

ARBEITSDIAGRAMM

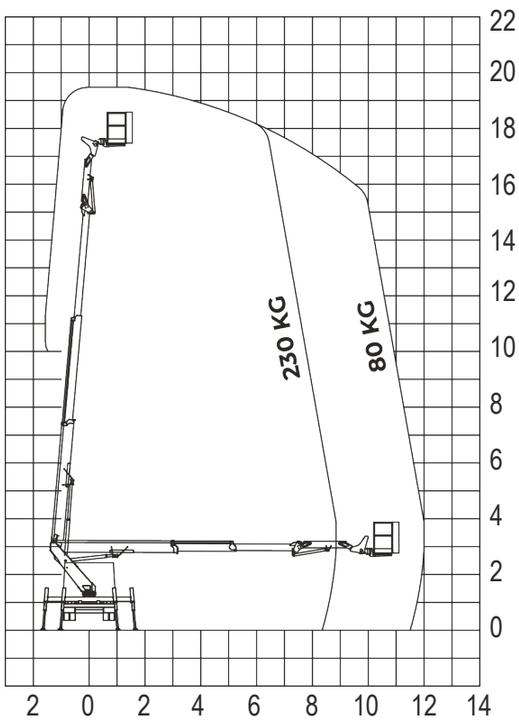

INFO

STÜTZEN
HE+H

ARBEITSHÖHE MAX.
19,70 m

KORBHÖHE
17,70 m

SEITL. REICHWEITE MAX.
12,00 m

KORBLAST
230 kg

KORBABMESSUNGEN
1400x700x1100 mm

KORBDREHUNG
90° + 90°

STEUERUNG
Elektrisch

SCHWENKBEREICH
700°

GESAMTGEWICHT
3,5 ton

ABMESSUNGEN

Die **AUTOMATIC**-Funktionalität ist der neue Standard bei Lkw-Arbeitsbühnen. Diese bietet große Vorteile: Nebst erhöhter Sicherheit erleichtert sie auch den korrekten Abstützvorgang.
Mit nur einem Druckknopf, auch aus dem Korb, ist es möglich die Abstützung sicher, einfach und schnell durchzuführen und Bodenunebenheiten auszugleichen.

TECHNISCHE MERKMALE

- **Beweglicher Korbarm**
- Innenliegende Energieführung im Auslegerarm.
- **Autom. Home-Funktion.**
- **Abstützautomatik mit variabler Abstützung HE+H.**
- Senkrechtstützen mit Extra-Aushub.
- Stützensteuerung von Korb-und Bodensteuerstelle.
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen.
- Elektron. CAN BUS Steuerung.
- 4 Unterlegplatten.
- 12V-Steckdose im Arbeitskorb.
- Simultansteuerung möglich.
- **Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung.**
- Zentrierkontrollleuchte im Arbeitskorb.
- Autom. Drehzahlregulierung.

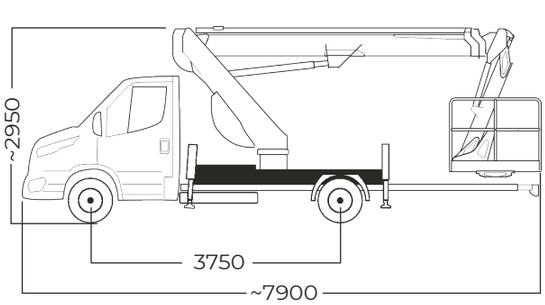





SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

- **Sicherheitssystem gegen unbeabsic-htige Steuerbewegungen.**
- Schutzleiste gegen unbeabsichtigte Betätigung.
- Abdeckung Korbsteuerung.
- Magnetothermischer FI-Schutzschalter auf 230V-Leitung.
- Sicherheitsbypass für die Rückgewinnung des Bedieners.
- Automatik-Nivellierung.
- Lastmomentbegrenzer mit doppelter Sicherheit.
- Automatische Korbnivellierung.
- Neigungsmesser.
- Geflanschte Blockventile.
- Not-Aus-Schalter.
- Manuelle Notpumpe.
- Ferngesteuerte Notbedienung möglich.
- Automatische Abschaltung Nebenabtrieb.
- Antikollisionschutz Ausleger/Fahrzeugkabine.
- Digital-Stundenzähler im Fahrerhaus.
- Stützen-Kontrollleuchte in Fahrzeugkabine.
- Wartungsanzeige (Service).
- Sicherheitsbeleuchtung an der Arbeitsbühne