

CTE

TRACCESS 270

↑ 27 m

→ 14 m

👤👤 250 kg

Más y más alto en
máxima seguridad
con S³ EVO.

La combinación ideal
de rendimiento y facilidad de uso.

CTE TRACCESS 270


Debido a su extraordinaria altura de trabajo de 27 m, 14 m de alcance horizontal y 250 kg de capacidad de carga en toda su área de trabajo es el modelo puntero de la gama TRACCESS



watch the video



Única área de trabajo



Estabilización versátil



Compacto



Diferentes motorizaciones disponibles



Cabrestante de 230 kg de carga



S³ EVO

DATOS TECNICOS

- » Doble brazo articulado + brazo telescópico (brazo principal + dos extensiones)
- » Rotación de la torreta de $\pm 300^\circ$
- » Radio mando con sistema "plug-in" para mandos electro-hidráulicos proporcionales en la cesta y desde la base de la plataforma
- » Tracción controlada por radio control remoto desde el suelo y desde la canasta
- » Pantalla gráfica diagnostico
- » Arranque/parada del motor desde el radio-mando
- » Cesta equipada con ruedas en la base, desmontable y totalmente de aluminio;
- » Rotación hidráulica de la cesta 90° derecha + 90° izquierda
- » Nivelación de la cesta mediante sistema esclavo + desnivel electrónico
- » Carro extensible
- » Tracción de doble velocidad
- » Célula de carga
- » 4 estabilizadores de abertura manual con sensores que detectan el suelo
- » Protección de los estabilizadores
- » Gestión de la estabilización con S³ EVO de 4 estabilizadores independientes
- » Función Home
- » Rampas inteligentes
- » Antichoque
- » Sistema de posicionamiento cero de la plataforma cuando girada
- » Función jib (plumín) Rise&drive (Levanta y Avanza)



STRENX
PERFORMANCE STEEL

IPAF

CTE TRACCESS 270



CESTA CON RUEDAS CON SISTEMA DE DESENGANCHE R PIDO



KIT DE BATERÍAS DE 48V CUANDO EN FUNCIÓN H BRIDO




SE CARGA F CIL PARA EL TRANSPORTE





CARTER DE PROTECCIÓN DEL GRUPO DE VALVULAS




AREA DE TRABAJO

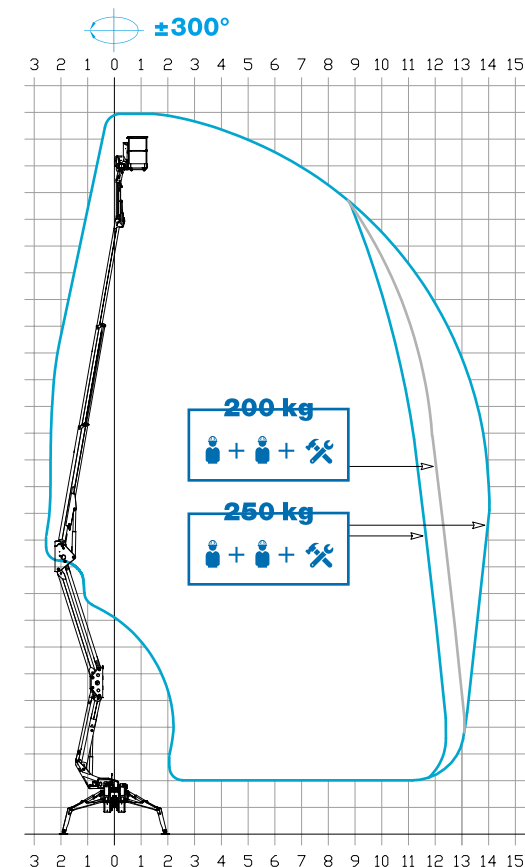

ESTABILIZACIÓN

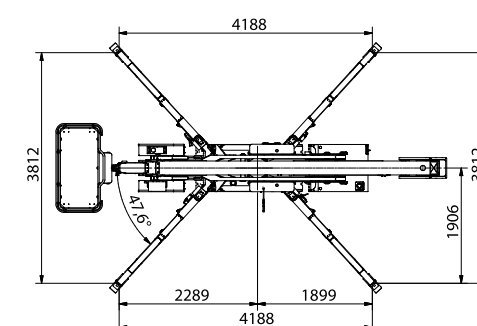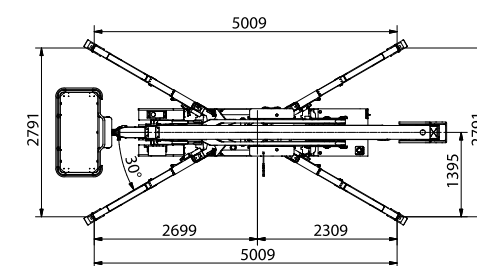

DIMENSIONES

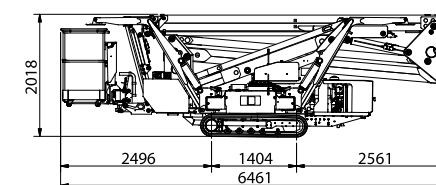

27* m

1,4 x 0,7 x 1,1 m

14* m

4.350 kg

250 kg

25* m

* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en $\pm 3\%$ dependiendo de las variaciones en las condiciones de fabricación o de trabajo.

Los datos contenidos en esta hoja no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información proporcionada es solo para fines ilustrativos _TRACCESS 270 - ed. 05/21

CTE TRACCESS 270



Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



**Asistencia
post-venta**



**Servicio
recambios**



**Manutencion
programada**



**Asistencia
en el cliente**



**Talleres
autorizados**

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación:
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.
Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

