

CTE

TRACCESS 270

↑ 27 m

→ 14 m

👤👤 250 kg

De plus en plus haut
en toute sécurité avec la
technologie S³ EVO.


La combinaison idéale
entre performance et facilité d'utilisation.

OCTE TRACCESS 270

De par sa hauteur de travail de 27 m, son déport horizontal de 14 m et sa capacité de charge dans le panier de 250 kg sur toute la zone de travail, la 270 est le modèle phare de la gamme TRACCESS.




Aire de travail unique



Stabilisation polyvalente



Compacit



Diff rentes motorisations disponibles



Treuil de 230 kg de capacit



Technologie S³ EVO

DONNÉES TECHNIQUES

- » Bras à deux éléments articulés à double pantographe + bras télescopique (bras de base + deux extensions) + jib
- » Rotation tourelle non continue de $\pm 300^\circ$
- » Radiocommande avec système enfichable pour commandes électrohydrauliques proportionnelles dans le panier et depuis le sol
- » Traction contrôlée par radiocommande depuis le sol et depuis le panier
- » Affichage graphique de diagnostic
- » Démarrage/arrêt du moteur à partir de la radiocommande
- » Panier avec roulettes à la base, amovible et entièrement en aluminium (1300x700x1100mm)
- » Rotation hydraulique du panier 90° à droite + 90° à gauche
- » Maintien à l'horizontale du panier avec système maître/esclave + nivellement électronique
- » Extension en largeur des chenilles
- » Double vitesse de déplacement
- » Cellule de charge
- » 4 stabilisateurs à ouverture manuelle avec capteurs de contact
- » Carters de protection des stabilisateurs
- » Gestion de la stabilisation par la technologie S³ EVO à 4 stabilisateurs indépendants
- » Fonction «Home» (rentrée automatique des stabilisateurs)
- » Rampes intelligentes
- » Anti-écrasement
- » Centrage automatique du panier
- » Fonction JIB «Rise & Drive»



watch the video

STRENX
PERFORMANCE STEEL

IPAF



PANIER AVEC ROULETTES, FACILEMENT AMOVIBLE



KIT BATTERIES 48 V POUR UNE UTILISATION HYBRIDE




CHARGEMENT FACILE POUR LE TRANSPORT




CARTER DE PROTECTION DU GROUPE ECTROVANNES




AIRE DE TRAVAIL

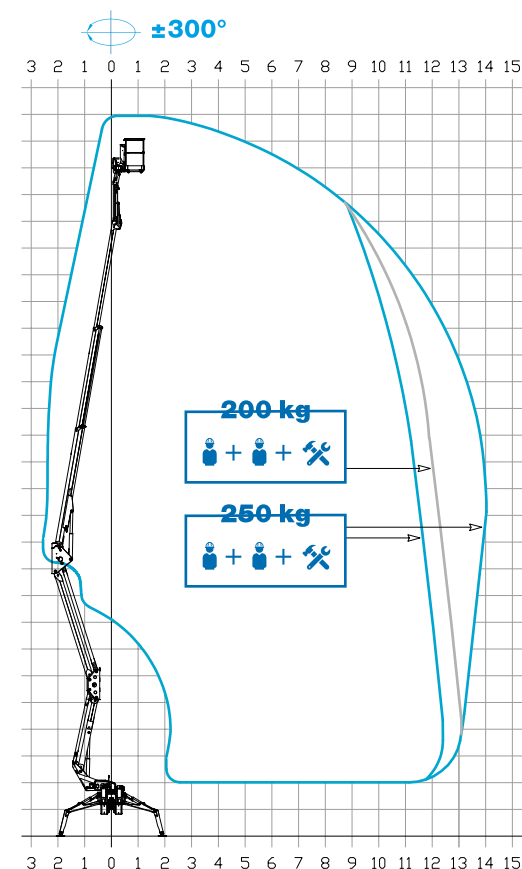

STABILISATION

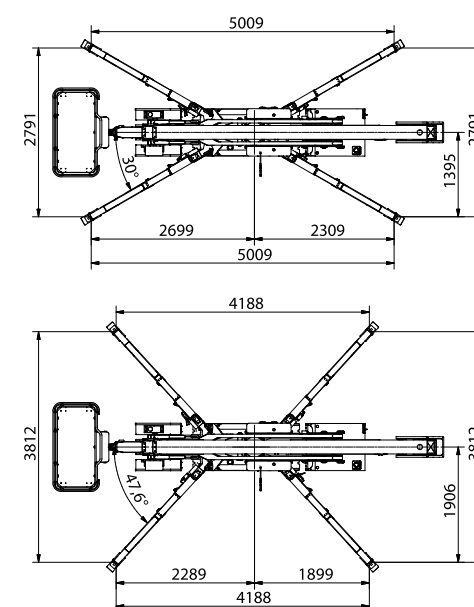

DIMENSIONS

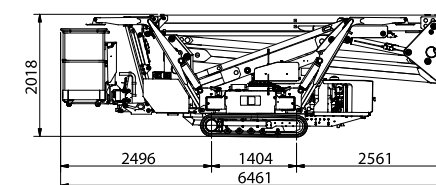

27* m

1,4 x 0,7 x 1,1 m

14* m

4.350 kg

250 kg

25* m

*Le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ selon des variations dues aux conditions de fabrication ou de travail.

Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis ni obligation. Les caractéristiques techniques et les dessins de cette brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif _TRACCESS 270 - ed. 10/21

OCTE TRACCESS 270



**Nous sommes CTE, l'un des plus
grands groupes sur le marché du
levage de personnes.**



**Assistance
après-vente**



**Service Pièces
detachées**



**Contrats
d'entretien**



**Service à la clientèle
et Formations**



**Ateliers
agréés**

Des services efficaces, des solutions techniques innovantes, une assistance rapide, des conseils professionnels et une formation adéquate: le travail devient facile, c'est tout cela.

Un style, une philosophie au centre desquels se trouvent les clients, leur sécurité, leur qualité de vie.

C'est pourquoi CTE, est constituée d'un groupe d'hommes et de femmes unis par les idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises opérant dans le domaine du levage de personnes et de matériaux.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

