

CTE TRCS 180 E

TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- LED-Fahrscheinwerfer
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetzfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Hydraul. verbreitbares Kettenfahrwerk
- Nichtmarkierende weiße Gummiketten
- Hubösen an den Stütze
- Extra große Stützplatten
- Stützenvorbereitung für optionale CTE Stab
- CTE Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Fernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Fernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Lithium-Akku 10 kW, 48 V
- Transport auf Anhänger mit optionalem Anhänger




SERIES
HYBRID



(240Ah)
100% ELEKTRISCH MIT
ÜBERLEGENER REICHWEITE



ARBEITSDIAGRAMM

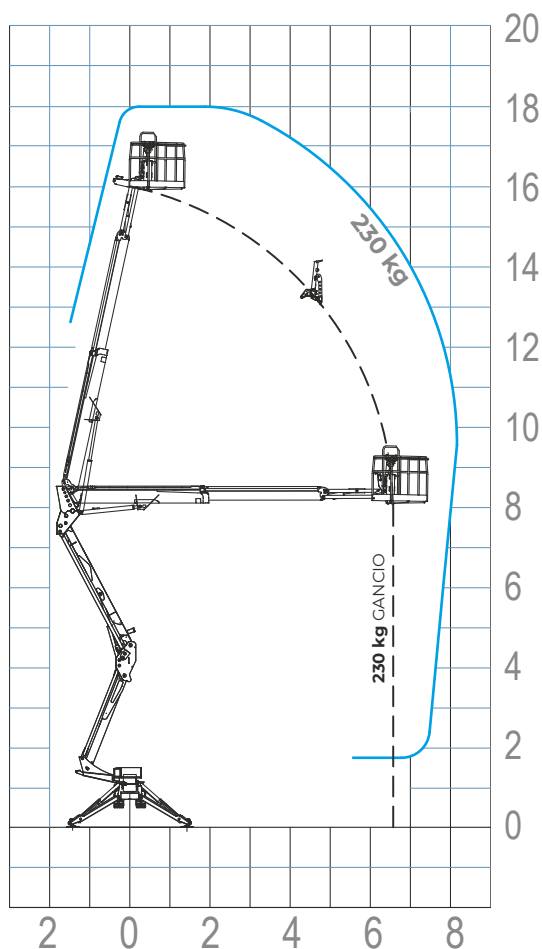

INFO

- STÜTZEN
Z+Z
- ARBEITSHÖHE MAX.
18,00 m
- KORBHÖHE
16,00 m
- SEITL. REICHWEITE MAX.
8,20 m
- KORBLAST
230 kg
- KORBABMESSUNGEN
1400 X 700 X 1100 mm
- STEUERUNG
Elektro-hydraulisch
- SCHWENKBEREICH
190°+190°
- GESAMTGEWICHT
2,50 ton
- ABMESSUNGEN
2845 x 2855 mm
3010 x 3190 mm
- KORBDREHUNG
60° + 60°
- HAKENLAST
230 kg

ABMESSUNGEN

