

CTE TRCS180T NO VOIVELS

TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- LED-Fahrscheinwerfer
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetztfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Hydraul. verbreitbares Kettenfahrwerk
- Nichtmarkierende weiße Gummiketten
- Hubösen an den Stütze
- Extra große Stützplatten
- Stützenvorbereitung für optionale CTE Stab
- CTE Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Fernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Fernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Bi-Energy (Dieselmotor und Elektromotor)
- Transport auf Anhänger mit optionalem Anhänger



SERIES
HYBRID




DIESELMOTOR



ELEKTROMOTOR



ARBEITSDIAGRAMM

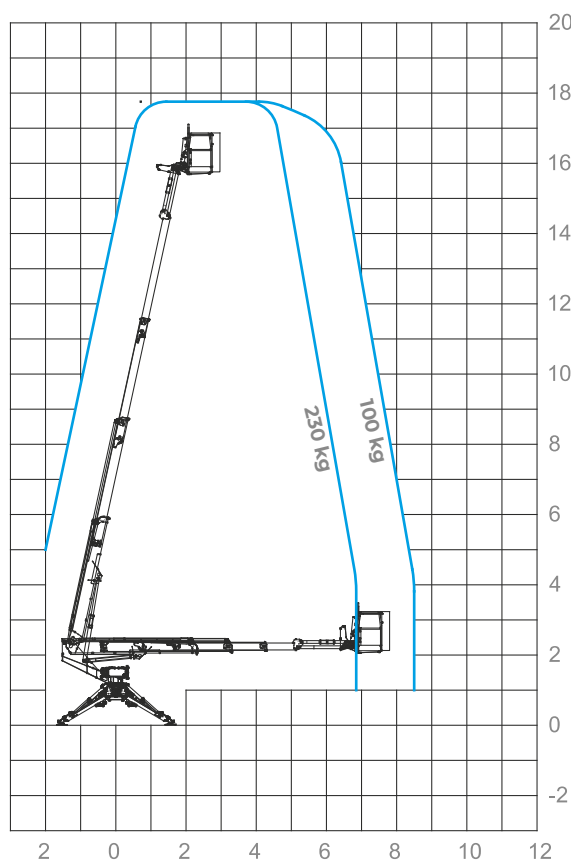

INFO



STÜTZEN
Z+Z



ARBEITSHÖHE MAX.
17,80 m



KORBHÖHE
15,80 m



SEITL. REICHWEITE MAX.
8,50 m



KORBLast
230 kg



KORBABMESSUNGEN
1400 X 700 X 1100 mm



STEUERUNG
Elektro-hydraulisch



SCHWENKBEREICH
190°+190°



GESAMTGEWICHT
2,16 ton



ABMESSUNGEN
3000 x 3150 mm
3150 x 3450 mm









KORBDREHUNG
60° + 60°



HAKENLast
230 kg

ABMESSUNGEN

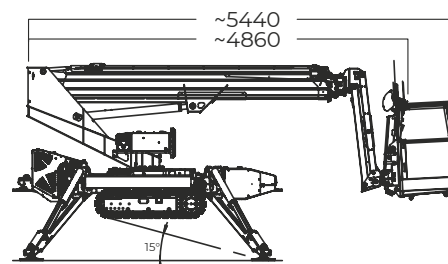

CTE TRCS180T
NO VOIVELS