

# CTE TRCS240 E

## TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- LED-Fahrscheinwerfer
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetzfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Hydraul. verbreitbares Kettenfahrwerk
- Nichtmarkierende weiße Gummiketten
- Hubösen an den Stütze
- Extra große Stützplatten
- Stützenvorbereitung für optionale CTE Stab
- CTE Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Fernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Fernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Lithium-Akku 10 kW, 48 V
- Transport auf Anhänger mit optionalem Anhänger




**SERIES**  
**HYBRID**



(240Ah)  
100 % ELEKTRISCH MIT  
ÜBERLEGENDER REICHWEITE



## ARBEITSDIAGRAMM

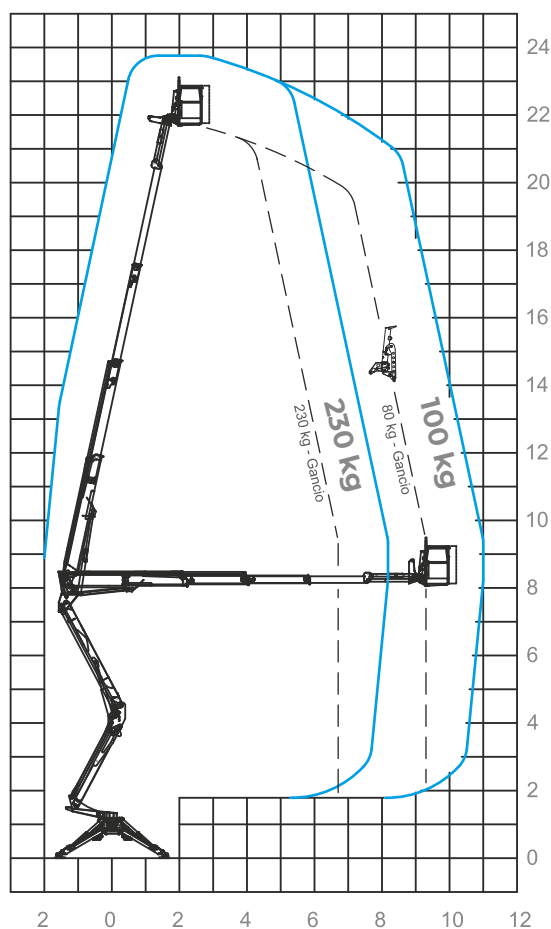

## INFO

- STÜTZEN  
Z+Z
- ARBEITSHÖHE MAX.  
23,80 m
- KORBHÖHE  
21,80 m
- SEITL. REICHWEITE MAX.  
11,00 m
- KORBLAST  
230 kg
- KORBABMESSUNGEN  
1400 X 700 X 1100 mm
- STEUERUNG  
Elektro-hydraulisch
- SCHWENKBEREICH  
190°+190°
- GESAMTGEWICHT  
2,65 ton
- ABMESSUNGEN  
2845 x 2855 mm  
3010 x 3190 mm
- KORBDREHUNG  
60° + 60°
- HAKENLAST  
230 kg

## ABMESSUNGEN

