

CTE TRCS300 E

TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetzfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Extra große Stützplatten
- Socage Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Funkfernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Funkfernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Bi-Energy (Dieselmotor und Elektromotor)




SERIES
HYBRID

LITHIUM
AKKU

(240Ah)
100% ELEKTRISCH MIT
ÜBERLEGENDER REICHWEITE

ARBEITSDIAGRAMM

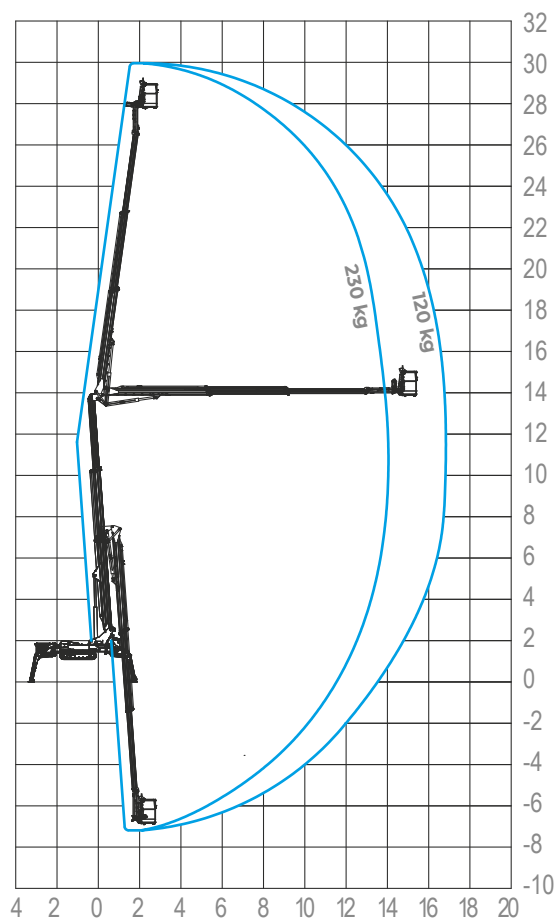

INFO

- STÜTZEN
Z+Z
- ARBEITSHÖHE MAX.
30,00 m
- NEGATIVE ARBEITSHÖHE
-7,60 m
- KORBHÖHE
28,00 m
- SEITL. REICHWEITE MAX.
17,00 m
- KORBLAST
300 kg
- KORBABMESSUNGEN
1800 X 700 X 1100 mm
1200 X 700 X 1100 mm
- STEUERUNG
Elektro-hydraulisch
- SCHWENKBEREICH
200°+200°
- GESAMTGEWICHT
4,5 ton
- ABMESSUNGEN
4750 x 5200 mm
3000 x 6700 mm
- KORBDREHUNG
90° + 90°
- HAKENLAST
500 kg

ABMESSUNGEN

