

CTE TRCS300

TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetzfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Extra große Stützplatten
- Socage Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Funkfernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Funkfernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Bi-Energy (Dieselmotor und Elektromotor)



SERIES
HYBRID




DIESELMOTOR



ELEKTROMOTOR

ARBEITSDIAGRAMM

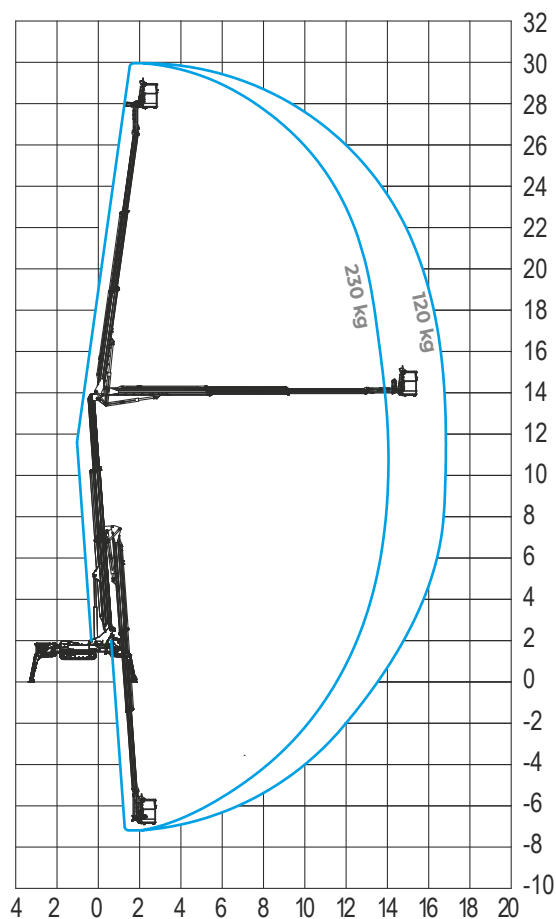

INFO



STÜTZEN
Z+Z



ARBEITSHÖHE MAX.
30,00 m



NEGATIVE ARBEITSHÖHE
-7,60 m



KORBHÖHE
28,00 m



SEITL. REICHWEITE MAX.
17,00 m



KORBLAST
300 kg



KORBABMESSUNGEN
1800 X 700 X 1100 mm
1200 X 700 X 1100 mm



STEUERUNG
Elektro-hydraulisch



SCHWENKBEREICH
200°+200°



GESAMTGEWICHT
4,5 ton



ABMESSUNGEN
4750 x 5200 mm
3000 x 6700 mm








KORBDREHUNG
90° + 90°



HAKENLAST
500 kg

ABMESSUNGEN

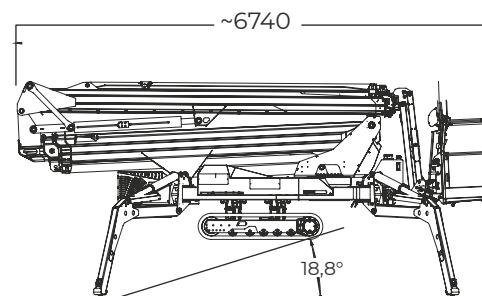

Maximaler
Bereich