

CTE TRCS350 E

TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Ausfahren der Arbeitsbühne
- Autom. Abstützung
- Hydraulisch verbreitbarer Arbeitskorb
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- Elektr. Betriebsstundenzähler
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Funkfernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 380 V – 50 Hz
- geflanschte Halteventile
- Lithium-Akku 40 kW
- Variable Abstützung
- Arbeit im Negativbereich möglich (Unterbrückenmodus)
- Vorbereitung für optionale 500-kg-Winde




SERIES
HYBRID

LITHIUM
AKKU

100% ELEKTRISCH MIT
ÜBERLEGENDER REICHWEITE

ARBEITSDIAGRAMM

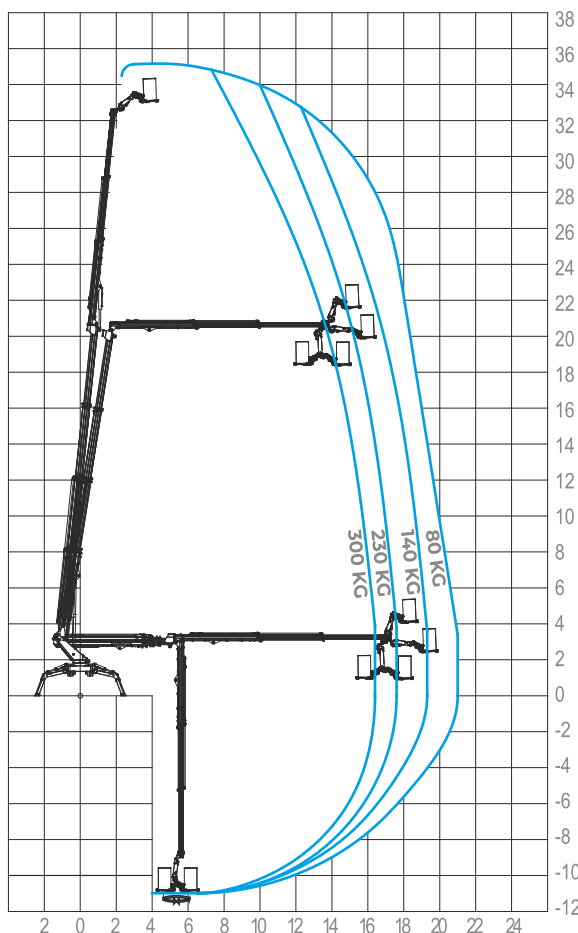

INFO

- STÜTZEN
Z+Z
- ARBEITSHÖHE MAX.
35,00 m
- NEGATIVE ARBEITSHÖHE
-11,00 m
- KORBHÖHE
33,00 m
- SEITL. REICHWEITE MAX.
21,00 m
- KORBLAST
300 kg
- KORBABMESSUNGEN
1800 X 700 X 1100 mm
1200 X 700 X 1100 mm
- STEUERUNG
Elektro-hydraulisch
- SCHWENKBEREICH
200°+200°
- GESAMTGEWICHT
8,2 ton
- ABMESSUNGEN
4750 x 5200 mm
3000 x 6700 mm
- KORBDREHUNG
90° + 90°
- HAKENLAST
500 kg

ABMESSUNGEN

