

CTE TRCS350 NO VOWELS

TECHNISCHES DATENBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Ausfahren der Arbeitsbühne
- Autom. Abstützung
- Hydraulisch verbreitbarer Arbeitskorb
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- Elektr. Betriebsstundenzähler
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Funkfernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 380 V – 50 Hz
- geflanschte Halteventile
- Lithium-Akku 40 kW
- Variable Abstützung
- Arbeit im Negativbereich möglich (Unterbrückenmodus)
- Vorbereitung für optionale 500-kg-Winde



SERIES
HYBRID




DIESELMOTOR



ELEKTROMOTOR


ARBEITSDIAGRAMM

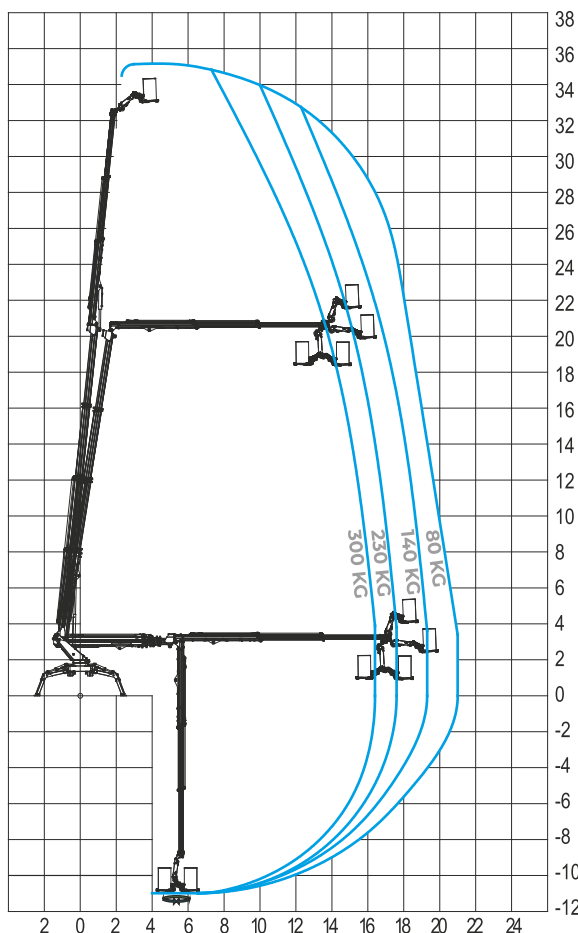

INFO

- STÜTZEN Z+Z**
- ARBEITSHÖHE MAX. 35,00 m**
- NEGATIVE ARBEITSHÖHE -11,00 m**
- KORBHÖHE 33,00 m**
- SEITL. REICHWEITE MAX. 21,00 m**
- KORBLAST 300 kg**
- KORBABMESSUNGEN 1800 X 700 X 1100 mm 1200 X 700 X 1100 mm**
- STEUERUNG Elektro-hydraulisch**
- SCHWENKBEREICH 200°+200°**
- GESAMTGEWICHT 8,2 ton**
- ABMESSUNGEN 4750 x 5200 mm 3000 x 6700 mm**
- KORBDREHUNG 90° + 90°**
- HAKENLAST 500 kg**

ABMESSUNGEN

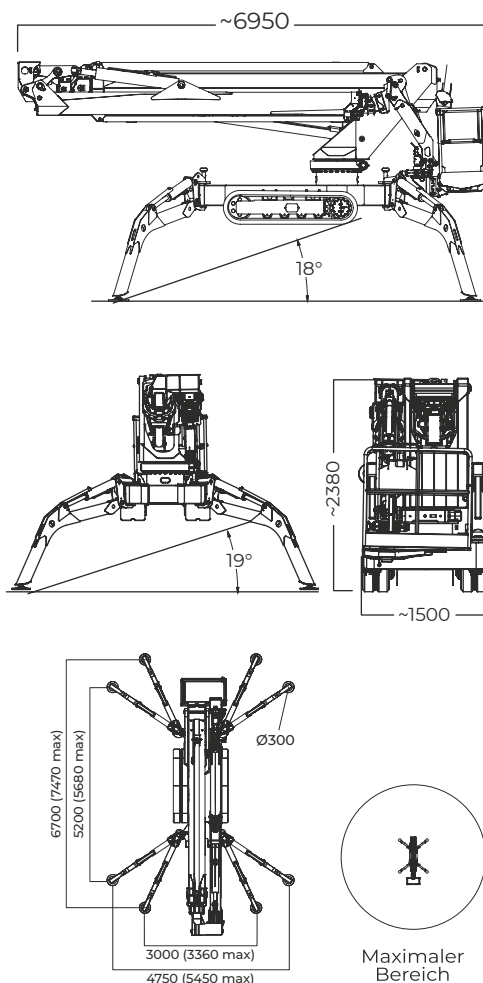

CTE TRCS350
NO VOWELS