CTE ZED32J

ARBEITSDIAGRAMM

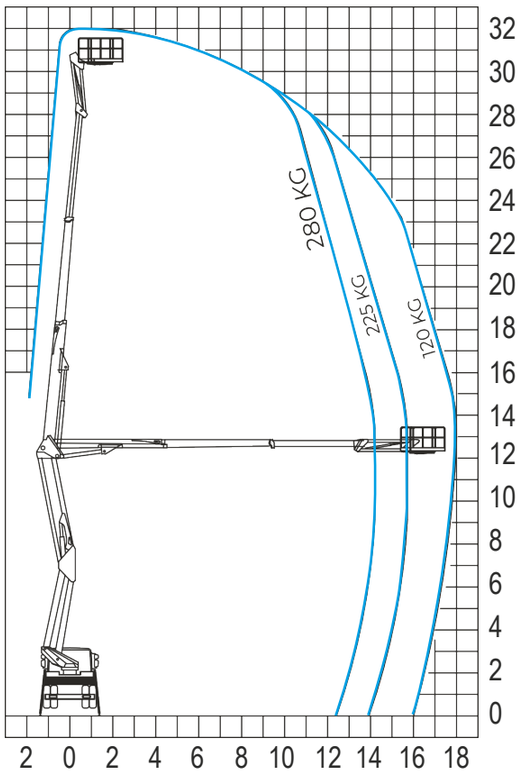

INFO

STÜTZEN
H+H

ARBEITSHÖHE MAX.
32,00 m

KORBHÖHE
30,00 m

SEITL. REICHWEITE MAX.
18,00 m

KORBLAST
280 kg

KORBABMESSUNGEN
1800x700x1100 mm

KORBDREHUNG
90° + 90°

STEUERUNG
Elektrisch

SCHWENKBEREICH
700°

GESAMTGEWICHT
12 ton

ABMESSUNGEN

Die **AUTOMATIC**-Funktionalität ist der neue Standard bei Lkw-Arbeitsbühnen. Diese bietet große Vorteile: Nebst erhöhter Sicherheit erleichtert sie auch den korrekten Abstützvorgang.
Mit nur einem Druckknopf, auch aus dem Korb, ist es möglich die Abstützung sicher, einfach und schnell durchzuführen und Bodenunebenheiten auszugleichen.

TECHNISCHE MERKMALE

- **Abstützautomatik aus Korb-und Bodensteuerstelle.**
- **Autom. Home-Funktion.**
- Senkrechtstützen mit Extra-Aushub.
- Zwei-oder dreifacher Arbeitsbereich (Aufbauabhängig).
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen.
- Elektron. CAN BUS Steuerung.
- Motor Start/Stop im Arbeitskorb.
- Ölkühler.
- Digital-Stundenzähler.
- 4 Unterlegplatten.230V- Steckdose.
- Magnetische Rundumleuchte auf der Fahrzeugkabine.
- Kataphorese-Behandlung mit
- Pulverlackierung.
- Werkzeugkasten.
- Seitlicher Unterfahrschutz.
- 150mm Alu-Bordwände.
- LED-Leuchten an der hinteren Stoßstange
- LED-Rundumleuchte auf Lkw-Kabine

SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

- Not-Aus-Schalter.
- Gegenkontrolle von ausgefahrenen Stützen.
- Nivellierauge zur Sichtkontrolle der Abstützung.
- Intelligenter Antikollisionsschutz Arbeitsbühne - Fahrerhaus.
- Korblastkontrolle.
- Lastmomentbegrenzer mit doppelter Sicherheit.
- Manuelle Notpumpe.
- Neigungssensor Unterrahmen.
- Geflanschte Blockventile.
- Differenziert filterndes Hydrauliksystem.
- Mit Hochleistungsfiltern in Vor-und Rücklauf.
- Automatische Korbnivellierung.
- Automatische Abschaltung Nebenabtrieb.
- Betätigung Fahrzeughupe aus Korbsteuerung.
- SSW Safe Workplace Sicherheitsleuchten an der Arbeitsbühne

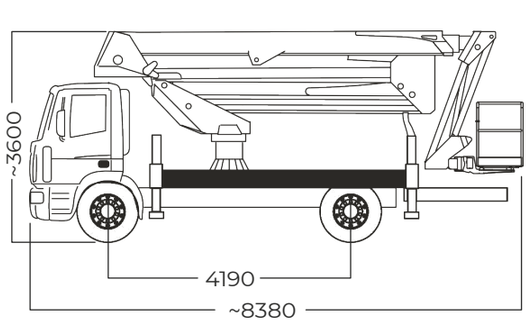

IVECO EUROCARGO

Maximaler Bereich