


CTE ZED37J

ARBEITSDIAGRAMM

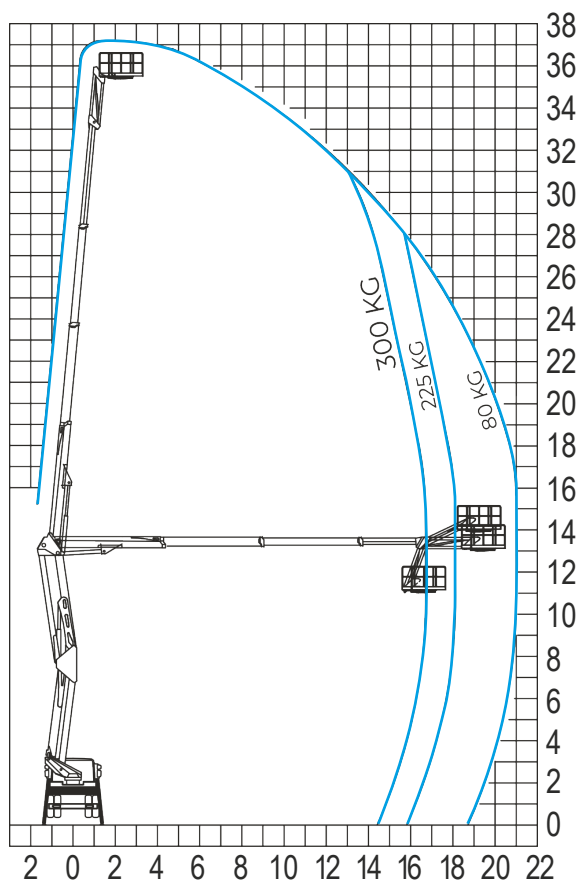

INFO

-  STÜTZEN
H+H
-  ARBEITSHÖHE MAX.
37,30 m
-  KORBHÖHE
35,30 m
-  SEITL. REICHWEITE MAX.
21,00 m
-  KORBLAST
300 kg
-  KORBABMESSUNGEN
2000x800x1100 mm
-  KORBDREHUNG
90° + 90°
-  STEUERUNG
Elektrisch
-  SCHWENKBEREICH
700°
-  GESAMTGEWICHT
18 ton

ABMESSUNGEN


Die **AUTOMATIC**-Funktionalität ist der neue Standard bei Lkw-Arbeitsbühnen. Diese bietet große Vorteile: Nebst erhöhter Sicherheit erleichtert sie auch den korrekten Abstützvorgang. Mit nur einem Druckknopf, auch aus dem Korb, ist es möglich die Abstützung sicher, einfach und schnell durchzuführen und Bodenunebenheiten auszugleichen.

TECHNISCHE MERKMALE

- **Abstützautomatik aus Korb- und Bodensteuerstelle.**
- **Autom. Home-Funktion.**
- Senkrechtstützen mit Extra-Aushub.
- Zwei- oder dreifacher Arbeitsbereich (Aufbauabhängig).
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen.
- Elektron. CAN BUS Steuerung.
- Motor Start/Stop im Arbeitskorb.
- Ölkühler.
- Digital-Stundenzähler.
- 4 Unterlegplatten. 230V- Steckdose.
- Magnetische Rundumleuchte auf der Fahrzeugkabine.
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung.
- Werkzeugkasten.
- Seitlicher Unterfahrschutz.
- 150mm Alu-Bordwände.
- LED-Leuchten an der hinteren Stoßstange
- LED-Rundumleuchte auf Lkw-Kabine

SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

- Not-Aus-Schalter.
- Gegenkontrolle von ausgefahrenen Stützen.
- Nivellierauge zur Sichtkontrolle der Abstützung.
- Intelligenter Antikollisionsschutz Arbeitsbühne - Fahrerhaus.
- Korblastkontrolle.
- Lastmomentbegrenzer mit doppelter Sicherheit.
- Manuelle Notpumpe.
- Neigungssensor Unterrahmen.
- Geflanschte Blockventile.
- Differenziert filterndes Hydrauliksystem.
- Mit Hochleistungsfiltern in Vor- und Rücklauf.
- Automatische Korbnivellierung.
- Automatische Abschaltung Nebenantrieb.
- Betätigung Fahrzeughupe aus Korbsteuerung.
- SSW - Safe Workplace Sicherheitsleuchten an der Arbeitsbühne

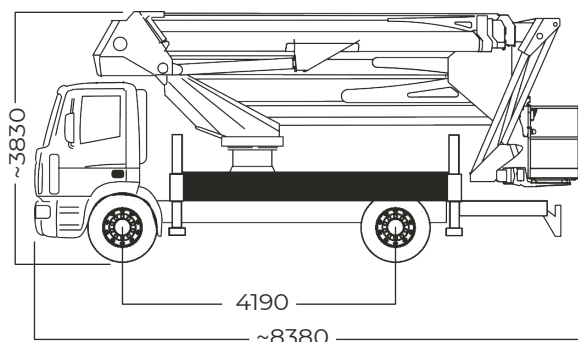

IVECO EURO CARGO

Maximaler Bereich

