

CTEZED 21.3 JHV

↑ 21 m

→ 10 m

👤👤 300 kg

Prestations optimales et
sécurité dans toutes les
applications.

CTEZED 21.3 JHV

Hauteur de travail max: 21m
Déport horizontal max: 10m



Système de Gestion par Smart stability système S3 EVO



Excellente stabilité en hauteur



300 kg de capacité dans le panier



Jib

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- » Double pantographe + bras télescopique avec une extension + jib» Mouvement du bras articulé au moyen des bielles
- » Rotation de la tourelle de $\pm 320^\circ$
- » Commandes simultanées proportionnelles douces avec des rampes d'accélération et de décélération dans le panier et en poste bas
- » Démarrage et arrêt du moteur à partir du poste bas et du panier
- » Gestion automatique du régime moteur sur le modèle
- » Plateau en aluminium antidérapant
- » Panier entièrement en aluminium 1400x700x1100 mm
- » Rotation hydraulique du panier $90^\circ + 90^\circ$
- » Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- » 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol: stabilisateurs en avant variable et stabilisateurs postérieurs dans legabarit
- » Stabilisation variable gérée par S3 EVO
- » Système de gestion électronique CAN BUS
- » Station de contrôle au sol avec console câblée
- » Cellule de charge
- » Affichage de diagnostic à bord
- » Système hydraulique actionné par pompe à engrenage sur la prise de force du véhicule
- » Buzzer indiquant que la prise de force est engagée
- » Compteur horaire en cabine
- » Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- » Déclaration de conformité CE EN 280:2015
- » Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)



S3 EVO
SMART STABILITY SYSTEM
EVO 201



watch the video

STRENX
PERFORMANCE STEEL

IPAF


CTEZED 21.3 JHV



300 KG DE CAPACITE
DANS LE PANIER



ECRAN DE DIAGNOSTIC INTÉGRÉ
DANS PANNEAU DE COMMANDE




COMPATIBLE AVEC
CTE CONNECT




JIB EN BOUT
DE FLECHE



STABILISATION

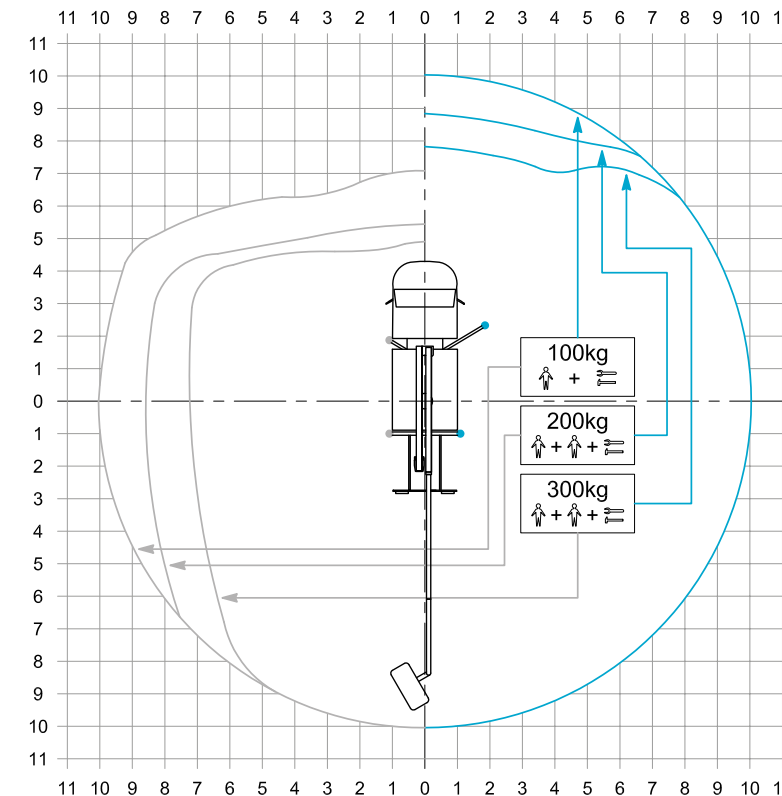

AIRE DE TRAVAIL

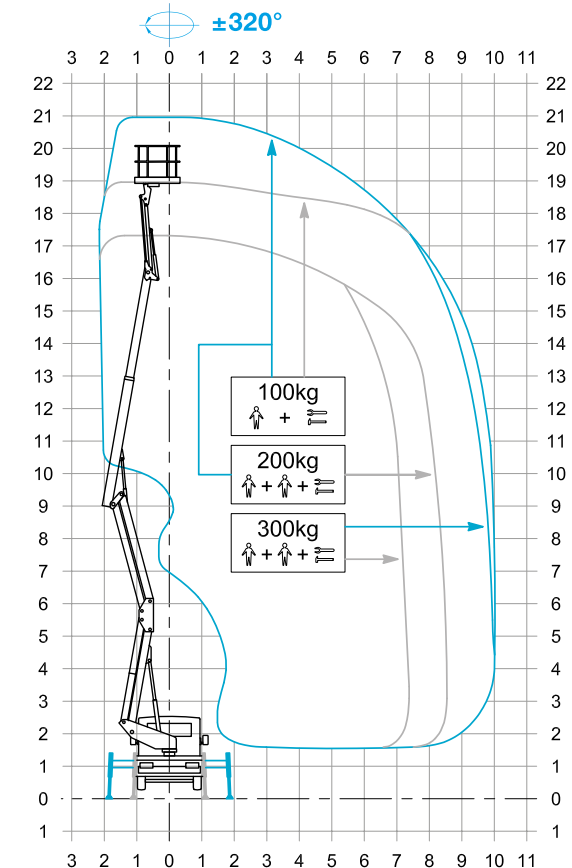

DIMENSIONS

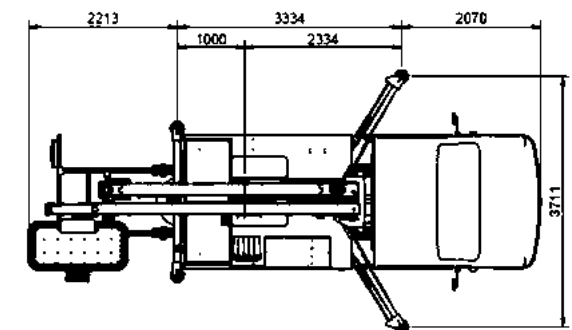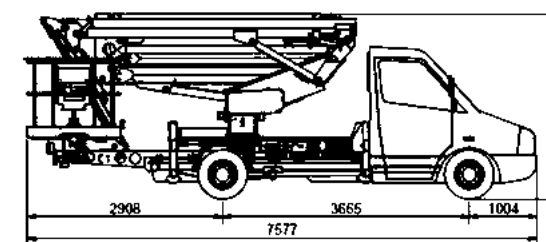

	21* m		1,4 x 0,7 x 1,1 m
	19* m		10* m
	300 kg		GVW min 3.500 kg
	250 kg		

* Le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ selon des variations dues aux conditions de fabrication ou de travail.

Les données contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis. Les informations données sont à titre indicatif uniquement pour ZED 21.3 JHV - ed. 03/21

CTEZED 21.3 JHV



**Nous sommes CTE, l'un des plus
grands groupes sur le marché du
levage de personnes.**



**Assistance
après-vente**



**Service Pièces
détachées**



**Contrats
d'entretien**



**Service à la clientèle
et Formations**



**Ateliers
agréés**

Des services efficaces, des solutions techniques innovantes, une assistance rapide, des conseils professionnels et une formation adéquate: le travail devient facile, c'est tout cela.

Un style, une philosophie au centre desquels se trouvent les clients, leur sécurité, leur qualité de vie.

C'est pourquoi CTE, est constituée d'un groupe d'hommes et de femmes unis par les idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises opérant dans le domaine du levage de personnes et de matériaux.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

