

# **CTEZED 25 HV** su IVECO

↑ 25 m

→ 12 m

👤 250 kg

**Versatilità e  
sicurezza alle  
massime prestazioni.**

Semplicità d'utilizzo.  
Controllo.  
Tecnologia.



## **CTEZED 25 HV** su IVECO

25 m di altezza di lavoro, 12 m di sbraccio, sistema S<sup>3</sup> EVO, ZED 25 HV stabilisce nuovi standard nella sua categoria.



S<sup>3</sup> EVO



Stabilità  
in altezza



250 kg di portata  
in cesta



Zero ingombro  
di coda

### DATI TECNICI

- » Doppio pantografo + braccio telescopico + 2 sfili
- » Movimentazione pantografo con bielle
- » Rotazione torretta  $\pm 320^\circ$
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Avviamento/arresto motore dalla navicella
- » Regolazione automatica dei giri motore e dalla postazione da terra
- » Pianale in alluminio anti-scivolo
- » Piattaforma di lavoro in alluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica navicella  $90^\circ + 90^\circ$
- » Livellamento navicella con sistema master-slave
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Stabilizzazione variabile con S3 Smart Stability System EVO
- » Capacità di livellamento fino al 3%
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contatore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- » Certificazione CE secondo UNI EN 280:2015
- » Verniciatura standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



watch the video


**STRENX™**  
PERFORMANCE STEEL

**IPAF**


**CTEZED 25 HV** su IVECO



250 KG DI PORTATA  
IN CESTA

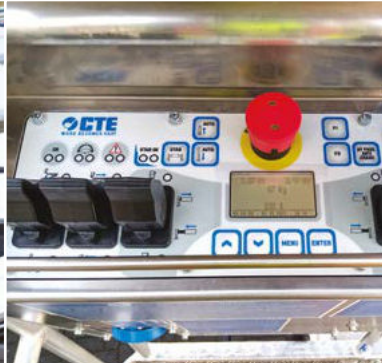

INTERFACCIA SEMPLICE  
E INTUITIVA




CTE CONNECT PER LA  
GESTIONE DA REMOTO




DIAGNOSTICA INTEGRATA  
NEL QUADRO COMANDI





## STABILIZZAZIONE

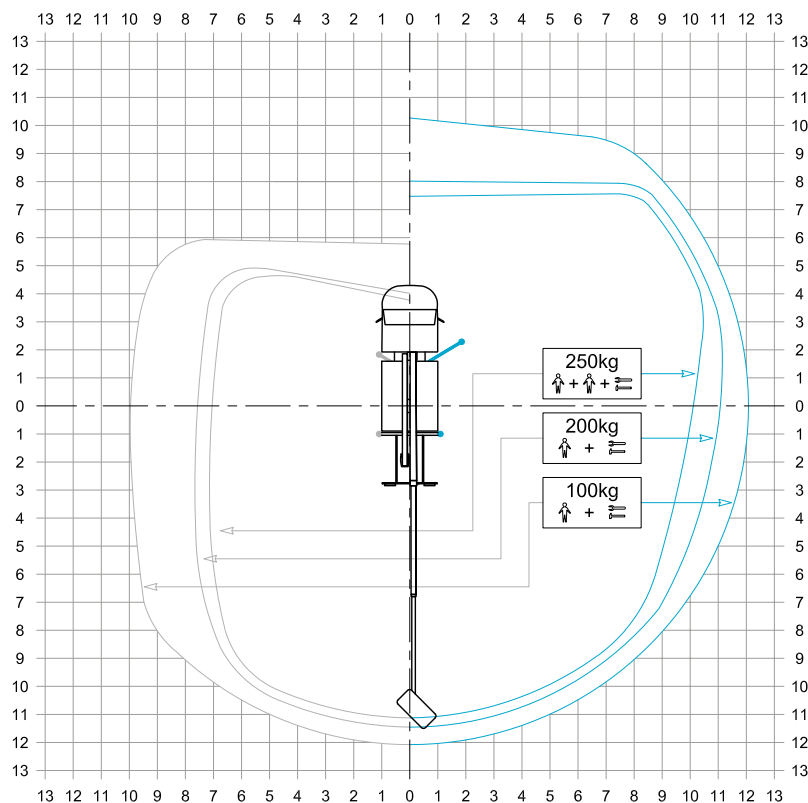

## AREA DI LAVORO

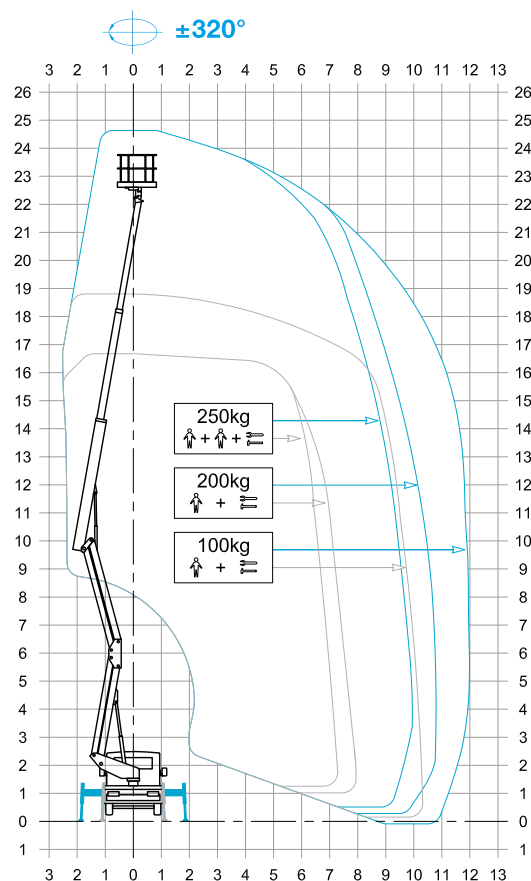

## DIMENSIONI

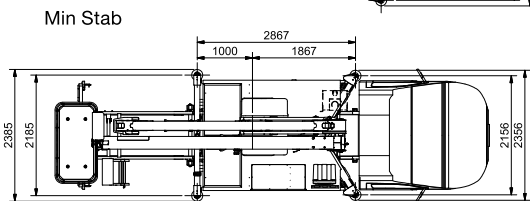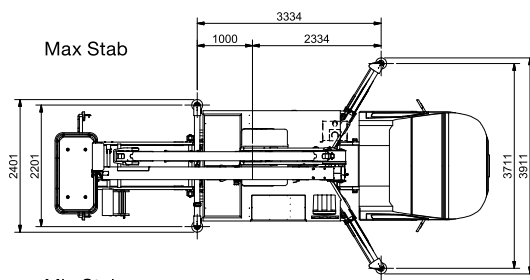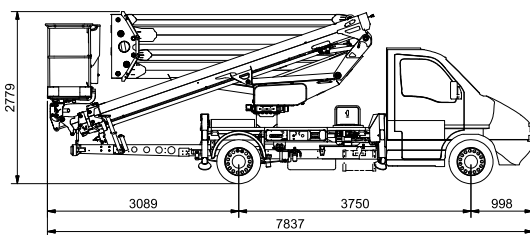

|  |               |  |                          |
|--|---------------|--|--------------------------|
|  | <b>25* m</b>  |  | <b>1,4 x 0,7 x 1,1 m</b> |
|  | <b>23* m</b>  |  | <b>12* m</b>             |
|  | <b>250 kg</b> |  | <b>GVW min 3.500 kg</b>  |

\* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di  $\pm 3\%$  a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo \_ZED 21.3 JHV - ed. 03/21



**Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi  
nel mercato del sollevamento di persone  
e movimentazione di materiali.**



**Assistenza  
post-vendita**



**Servizio  
ricambi**



**Manutenzione  
programmata**



**Assistenza  
presso il cliente**



**Officine  
autorizzate**

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione:  
Work Becomes Easy tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.  
Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle  
imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.

**CTE S.p.A.**

**Headquarter**  
Via Caproni 7  
38068 Rovereto (TN) IT  
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - [www.ctelift.com](http://www.ctelift.com)

**Factory**

Loc. Terramatta 5  
37010 Rivoli Veronese (VR) IT  
Via E. Fermi 2  
37010 Affi (VR) IT

**CTE UK Ltd**

Enderby Leicestershire - UK

**CTE FRANCE Sas**

Heillecourt - FR

**CTE NA Corp**

Willington - CT - USA

