

 **CTE**<sup>®</sup>  
WORK BECOMES EASY



 **CTE TRACCESS 170**

FR






## **CTE TRACCESS 170**

La configuration polyvalente du ras (double pantographe, bras télescopique et flèche), la compacité de l'équipement et une capacité unique de 200 kg font de **CTE TRACCESS 170** le meilleur allié des préposés à la maintenance, élagueurs, installateurs et locataires.

Version disponible **CTE TRACCESS 170** avec moteur (diesel ou essence) et **CTE TRACCESS 170E** avec batterie au lithium 300 Ah.

## LA PLUS COMPACTE DANS SA CATEGORIE


Grâce à sa hauteur de moins de 2 m et une largeur de moins de 80 cm, **CTE TRACCESS 170** traverse des portes standard et des entrées étroites.

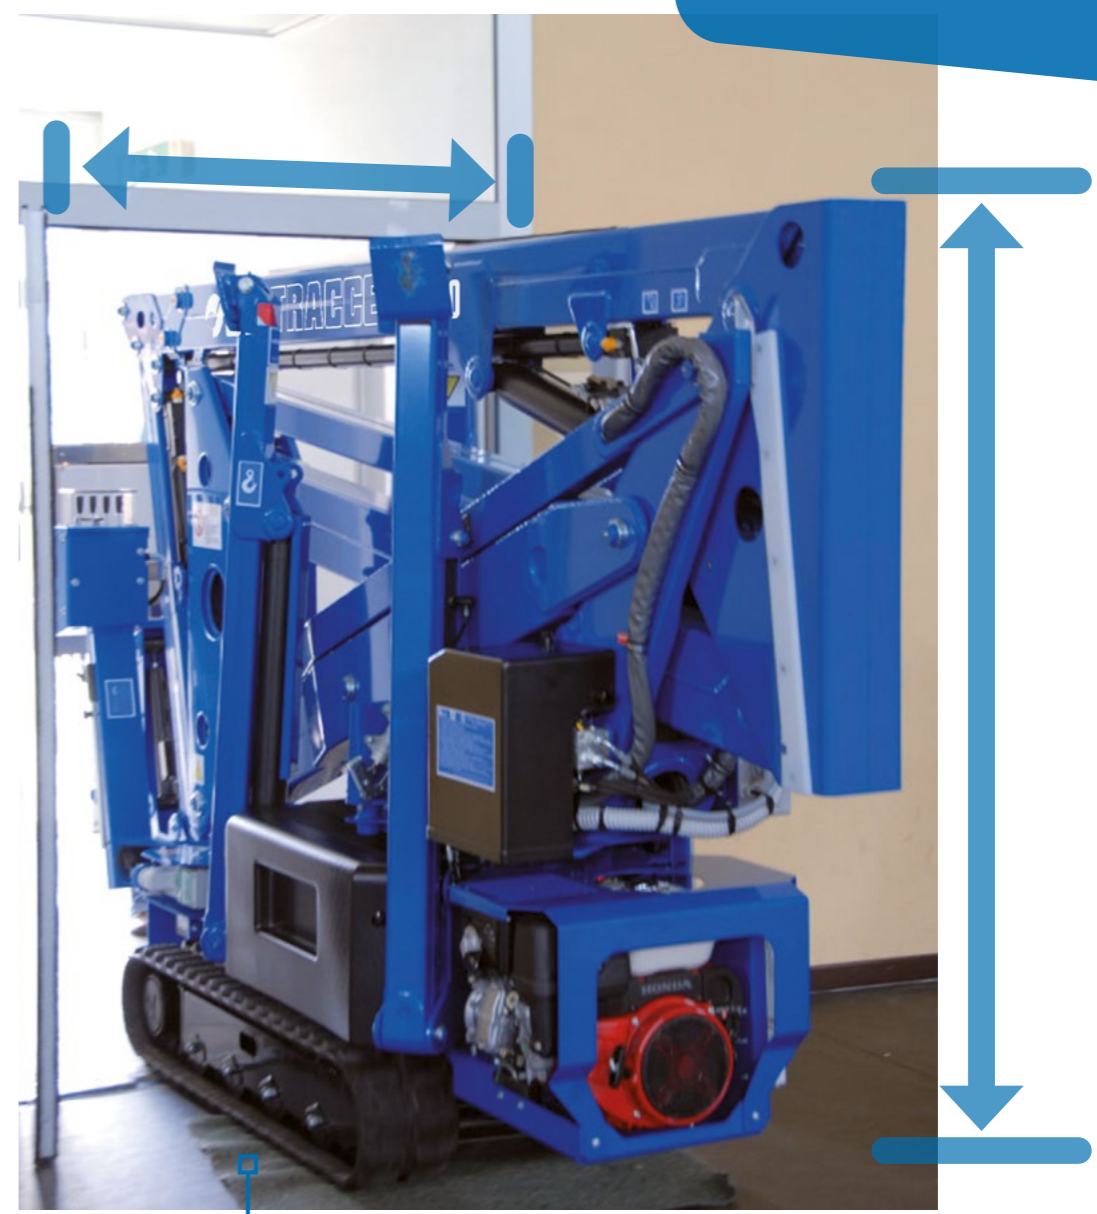



## CAPACITÉ UNIQUE DE 200 KG SUR LA ZONE DE TRAVAIL

Pas de limiteur électronique pour une utilisation plus facile et pour réduire les risques de dommages.

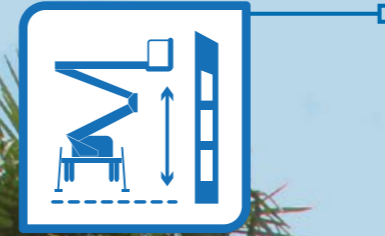

## VERTICALITÉ ABSOLUE

La levée en verticalité absolue grâce au système à double pantographe avec une seule commande, permet de travailler avec facilité et rapidité, et de s'élever le long d'un mur (soulever et abaisser le panier suivant une ligne verticale perpendiculaire au sol) idéal pour le nettoyage des façades.






## 2,1 M JIB

Il vous permet de franchir des obstacles et d'atteindre des points difficiles d'accès avec une excursion de + 80° / - 105°.



## TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

Le câble en spirale inséré dans la télécommande facilite la manœuvre de la nacelle pendant la translation, garantissant la sécurité de l'opérateur



## DESIGN PROPRE

L'installation électrique et les caténaires à l'intérieur du bras empêchent le risque de s'accrocher et en réduisent l'endommagement.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras à deux éléments articulés + bras télescopique (bras de base + 1 télescope) + jib
- Rotation de la tourelle de 330° continue
- Commandes électro-hydrauliques dans le panier à manoeuvres individuelles
- Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis le poste haut
- Support du panier en matériau composite et garde-corps en aluminium
- Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- Limiteur de charge dans le panier
- 4 stabilisateurs hydrauliques hors gabarits et capteurs de pression au sol
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Pente admissible 31%
- Vitesse de déplacement sur chenilles 1,5 km/h
- Translation braquage hydraulique depuis le sol par télécommande
- Moteur auxiliaire 230 V 1,5 Kw
- Compteur horaire
- Câble commande spiralé pour translation/déplacement à terre
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
- Déclaration de conformité CE

## Motorisations disponibles:

**Honda 15 CV essence - Kubota diesel - 48V 300 Ah batterie au lithium**

## MODÈLES DISPONIBLES

 **CTETRACCESS 170**

 **CTETRACCESS 170 E**

## CTE S.p.A.

### Siège Social

Via Caproni 7  
Rovereto (TN) IT, 38068

### Etablissement

Loc. Terramatta 5  
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

### Entrepôt

Via E. Fermi 2  
Affi (VR) IT, 37010

**Tél** +39 0464 48.50.50

**Fax** +39 0464 48.50.99

[info@ctelift.com](mailto:info@ctelift.com)

[www.ctelift.com](http://www.ctelift.com)

### CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

