



FICHE TECHNIQUE (PRÉLIMINAIRE)

CTEMP 32.19 MAN TGL 8.180 7.5T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras télescopique à 1 extension + élément télescopique + jib télescopique
- Rotation tourelle de $\pm 180^\circ$ sur plateau tournant au sommet du bras principal
- Commandes électro-hydrauliques proportionnelles aux manoeuvres simultanées depuis le sol et le panier
- Contrôles proportionnels avec rampes d'accélération et de décélération
- Démarrage/arrêt moteur de la nacelle
- Moteur à régime variable
- Plateau en aluminium antidérapant
- Panier entièrement en aluminium 1800x700x1100 mm
- Rotation du panier hydraulique 90° droite + 90° gauche
- Nivellement panier à parallélogramme hydraulique
- 4 stabilisateurs à emplacement oléodynamique avec capteurs de contact terre: stabilisateurs arrière avec extension des traverses, stabilisateurs avant dans le gabarit
- Stabilisation variable avec système **S³ Smart Stability System**
- Affichage de diagnostic au bord de la nacelle
- Affichage sur le panier pour la zone de travail résiduelle
- Installation hydraulique alimentée par une pompe à engrenages installée sur la prise de mouvement du véhicule
- Électropompe d'urgence alimentée par la batterie du véhicule
- Buzzer d'enclenchement de prise de mouvement
- Compteur horaire
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
- Déclaration de conformité CE UNI EN 280:2015

DIMENSIONS

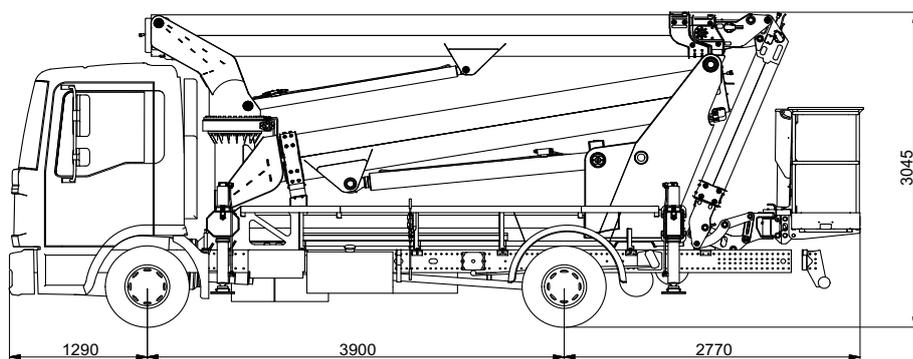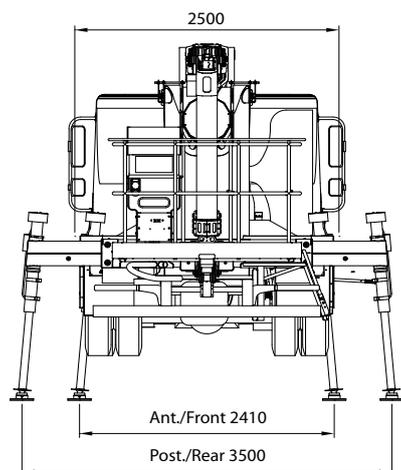

CTE S.p.A.

Siège Social Via Caproni 7 - Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement Loc. Terramatta 5 - Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Entrepôt Via E. Fermi 2 - Affi (VR) IT, 37010

Tél. +39 0464 48.50.50 - **Fax** +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com - www.ctelift.com

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK

FICHE TECHNIQUE (PRÉLIMINAIRE)

CTEMP 32.19 MAN TGL 8.180 7.5T



32 m*



19 m*



300 kg



30 m




1800x700x1100 mm



PTAC min 7,5 t



AIRE DE TRAVAIL

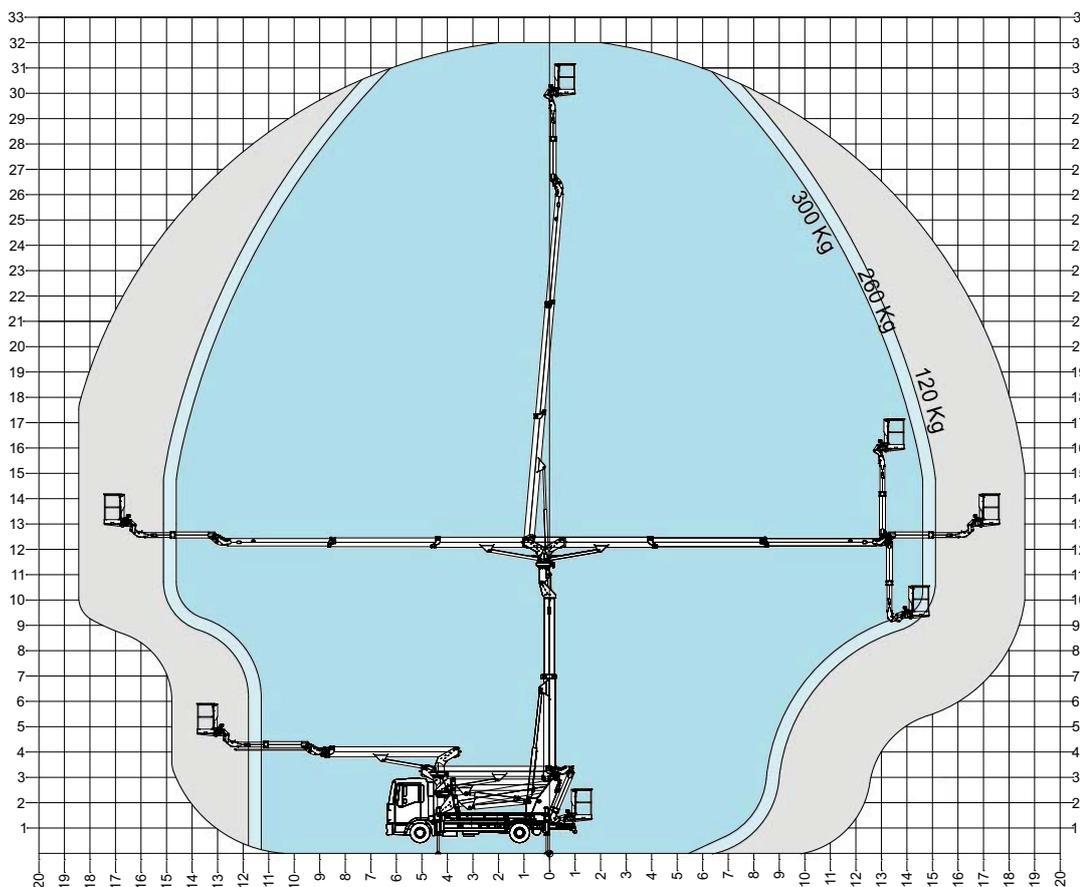

*le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ en fonction des variations de la fabrication ou des conditions de travail.

Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis ni obligation. Les caractéristiques techniques et les dessins de cette brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif. _ CTEMP 32.19 - éd. 04/18



CTE S.p.A.

Siège Social Via Caproni 7 - Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement Loc. Terramatta 5 - Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Entrepôt Via E. Fermi 2 - Affi (VR) IT, 37010

Tél. +39 0464 48.50.50 - **Fax** +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com - www.ctelift.com

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK



UNI EN ISO 9001:2008 / 11161:09