

# CTEZED 23.3 JHV su IVECO

↑ 23 m

→ 10 m

👤 250 kg

## Massime prestazioni e sicurezza in tutte le applicazioni.

Semplicità d'utilizzo.  
Controllo.  
Tecnologia.



## **CTEZED 23.3 JHV** su IVECO

23 m di altezza di lavoro, 10 m di sbraccio e una straordinaria portata di 250 kg



S<sup>3</sup> EVO



Stabilità  
in altezza



250 kg di portata  
in cesta



Jib

### DATI TECNICI

- » Doppio pantografo + braccio telescopico con uno sfilo +jib
- » Movimentazione pantografo con bielle
- » Rotazione torretta  $\pm 320^\circ$
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Avviamento/arresto motore dalla navicella
- » Regolazione automatica dei giri motore per il modello
- » Pianale in alluminio anti-scivolo
- » Navicella in alluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica navicella  $90^\circ + 90^\circ$
- » Livellamento navicella a parallelogramma idraulico
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Stabilizzazione variabile con S<sup>3</sup> Smart Stability System EVO
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contatore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- » Certificazione CE secondo UNI EN 280:2015
- » Verniciatura standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



guarda il video

**STRENX™**  
PERFORMANCE STEEL


**IPAF**



**ACCESSO IN PIATTAFORMA FACILITATO**



**STRUMENTI DI DIAGNOSTICA**

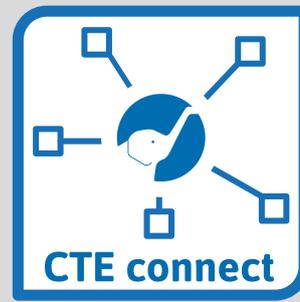


**CTE CONNECT PER LA GESTIONE DA REMOTO**




**DOTATA DI JIB**

**STABILIZZAZIONE**

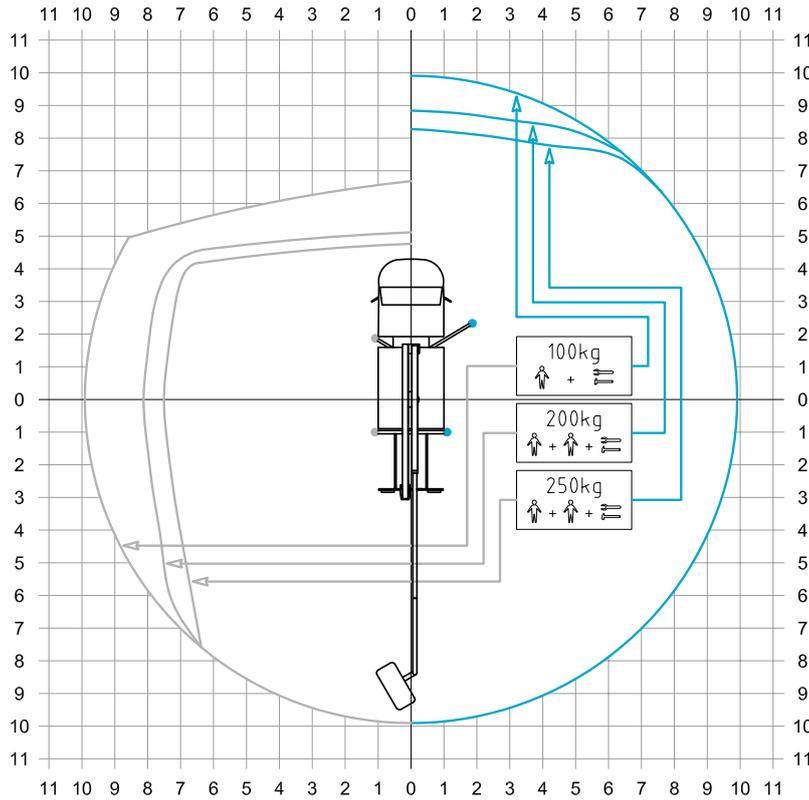


**AREA DI LAVORO**

$\pm 320^\circ$

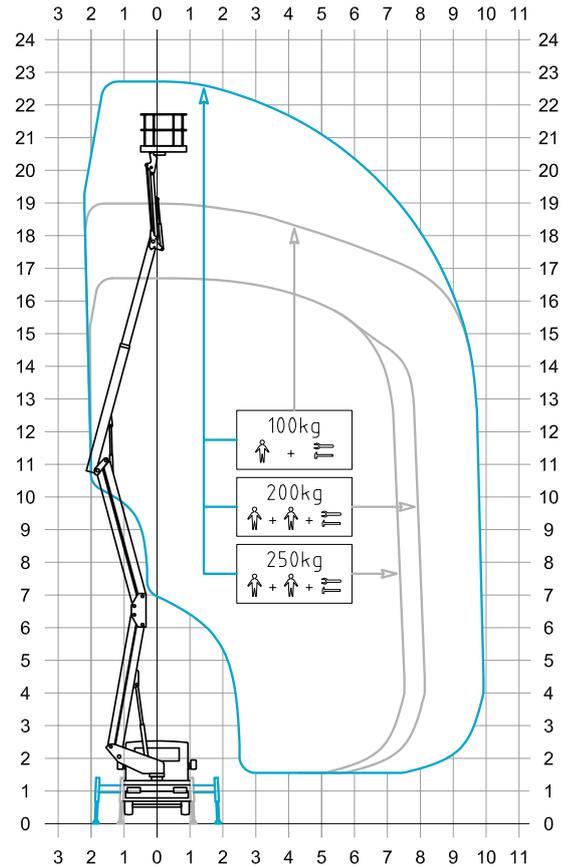

**DIMENSIONI**

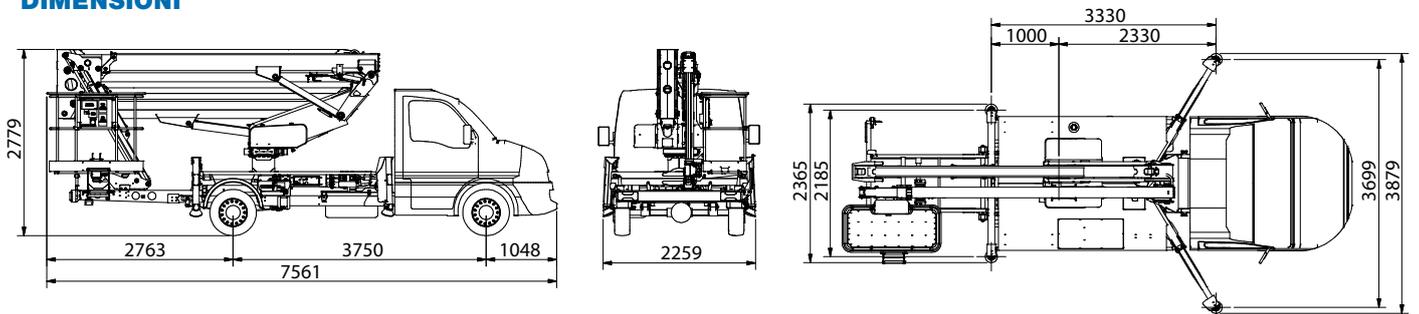

**23\* m**    **1,4 x 0,7 x 1,1 m**

**21\* m**    **10\* m**

**250 kg**    **PTT min 3.500 kg**


**VTR 200 kg**

\* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di  $\pm 3\%$  a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo \_ZED 23.3 JHV - ed. 09/21



## Piattaforme aeree autocarrate articolate da 20 m a 32 m

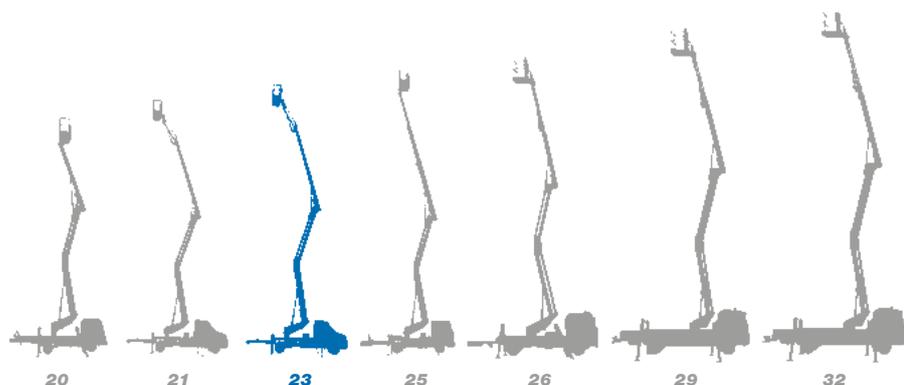

- ★ Configurazione del braccio estremamente versatile
- ★ Le piattaforme più compatte nella categoria
- ★ Design del braccio pulito
- ★ Comandi intuitivi e facili da utilizzare
- ★ Ottima stabilità in altezza
- ★ Facilità di manutenzione



**Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi  
nel mercato del sollevamento di persone  
e movimentazione di materiali.**



**Assistenza  
post-vendita**



**Servizio  
ricambi**



**Manutenzione  
programmata**



**Assistenza  
presso il cliente**



**Officine  
autorizzate**

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione:  
Work Becomes Easy è tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.  
Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle  
imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.



**CTE s.p.a.**  
Via Caproni, 7  
38068 Rovereto (TN)

**Stabilimento**  
Loc. Terramatta, 5  
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50  
info@ctelift.com  
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659