


CTE TRCS210

TECHNISCHES DATANBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- LED-Fahrscheinwerfer
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetzfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Hydraul. verbreitbares Kettenfahrwerk
- Nichtmarkierende weiße Gummiketten
- Hubösen an den Stütze
- Extra große Stützplatten
- Stützenvorbereitung für optionale CTE Stab
- CTE Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Fernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Fernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Bi-Energy (Dieselmotor und Elektromotor)
- Transport auf Anhänger mit optionalem Anhänger

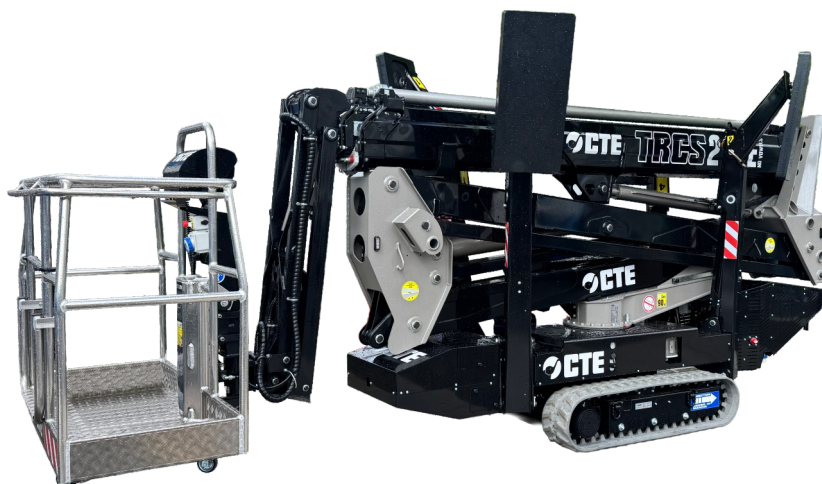

SERIES
HYBRID




DIESELMOTOR



ELEKTROMOTOR



ARBEITSDIAGRAMM

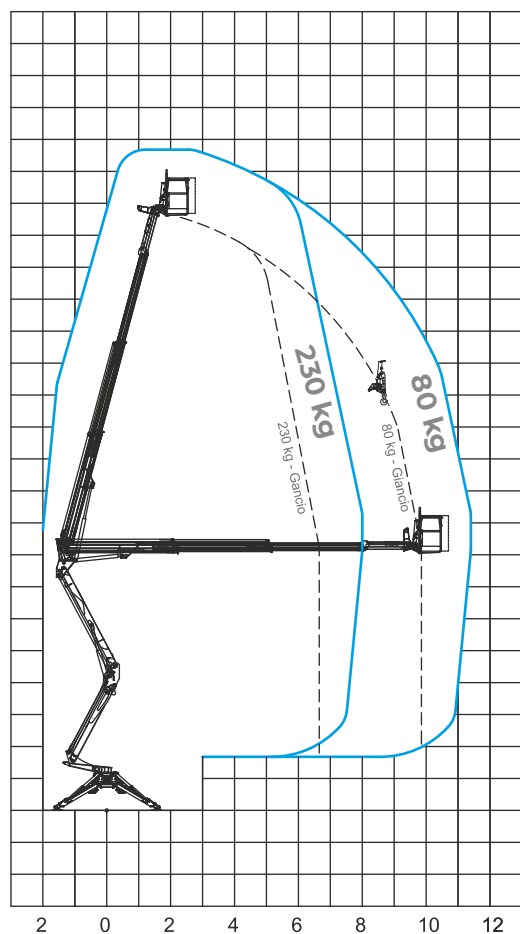

INFO

- STÜTZEN Z+Z**
- ARBEITSHÖHE MAX. 20,80 m**
- KORBHÖHE 18,80 m**
- SEITL. REICHWEITE MAX. 11,30 m**
- GESAMT-LADUNGSKAPAZITÄT 230 kg**
- KORBABMESSUNGEN 1400 X 700 X 1100 mm**
- STEUERUNG Elektro-hydraulisch**
- SCHWENKBEREICH 190°+190°**
- GESAMTGEWICHT 2,6 ton**
- ABMESSUNGEN 3000 x 3150 mm 3150 x 3450 mm**
- KORBDREHUNG 60° + 60°**
- HAKENLAST 230 kg**

ABMESSUNGEN

