

CTEZED 25 HV IVECO

↑ 25 m

→ 12 m

👤 250 kg

**Vielseitigkeit und
Sicherheit bei
maximalen Leistungen.**

Benutzerfreundlichkeit.
Kontrolle.
Technologie.



CTEZED 25 HV IVECO

25 m altura de trabajo, 12 m de alcance lateral, sistema S3 EVO, ZED 25 HV establece nuevos estándar en su categoría.



S³ EVO



Höhenstabilität



250 kg Tragfähigkeit im Korb



Kein Ausschwenken des Auslegerendes

TECHNISCHE DATEN

- » Zweiteiliger Gelenkarm + Teleskoparm mit 2 Ausschüben
- » Pantograf-Bewegung mit Pleuelstangen
- » Turmdrehung um $\pm 320^\circ$
- » Elektrohydraulische Proportional-Steuerbefehle, simultan mit Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen für eine fließende Steuerung der Bewegungen
- » Motorstart/-stopp vom Korb aus
- » Automatische Motordrehzahlregelung und über Bodensteuerung
- » Rutschfeste Aluminium-Plattform
- » Arbeitsbühne aus Aluminium 1400x700x1100 mm
- » Hydraulische Korbdrehung um $90^\circ + 90^\circ$
- » Korbnivellierung mit Master-/Slave-System
- » 4 hydraulische Stützen mit Bodenkontaktsensoren
- » Vorderstützen mit hydraulischem Ausschub der Querträger, hintere feste Stützen mit minimaler Abstützbreite
- » Variable Abstützung mit S3 Smart Stability System EVO
- » Nivellierkapazität bis zu 3%
- » Elektronisches Steuersystem CAN BUS
- » Ladezelle
- » Hydraulisches System, angetrieben durch eine Zahnradpumpe, die an der Zapfwelle des Fahrzeugs installiert ist
- » Summer zur Anzeige der Zapfwellen-Einschaltung
- » Betriebsstundenzähler in der Kabine
- » Steckdose 230 V AC CE im Korb» CE-Kennzeichnung gemäß UNI EN 280:2015
- » Standard-Lackierung Blau (RAL 5017) und Weiß (RAL 9003)



watch the video

STRENX[™]
PERFORMANCE STEEL

IPAF


CTEZED 25 HV IVECO



250 KG TRAGFÄHIGKEIT IM KORB



BENUTZERFREUNDLICHE UND INTUITIVE SCHNITTSTELLE

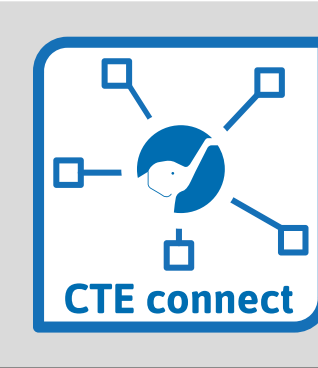


CTE connect




FERNSTEUERUNG DIAGNOSE IM BEDIENFELD INTEGRIERT

STABILISIERUNG

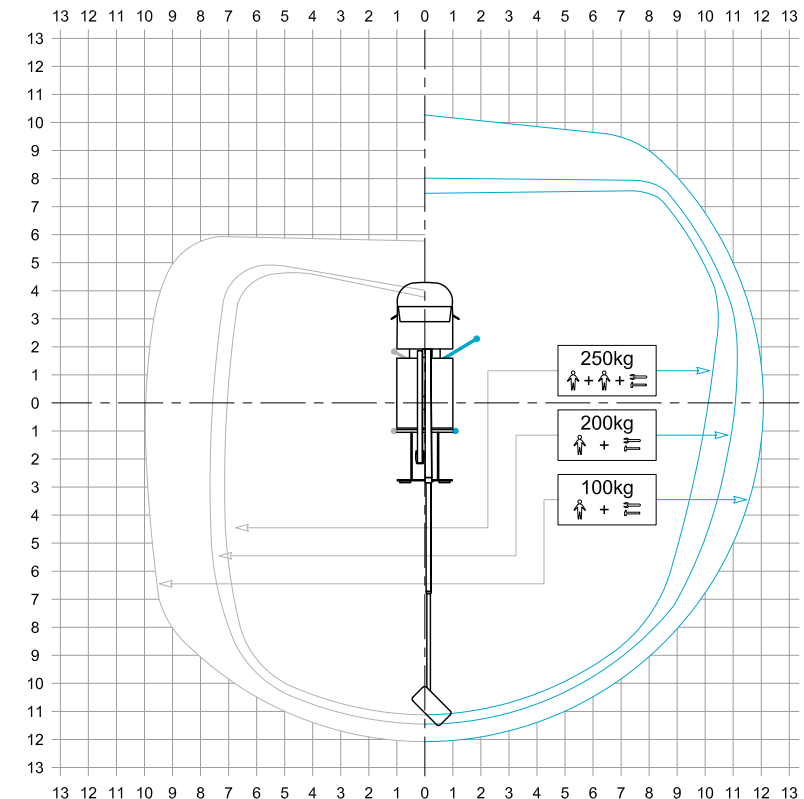

ABMESSUNGEN

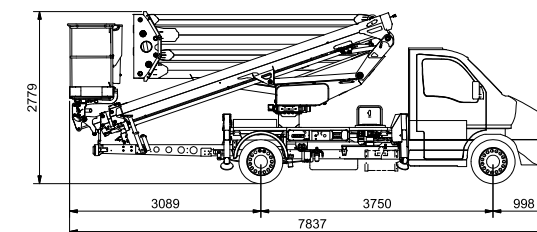



	25* m		1,4 x 0,7 x 1,1 m
	23* m		12* m
	250 kg		GVW min 3.500 kg

* Arbeitshöhe und seittl. Reichweite können +/- 3% von den angegebenen Werten abweichen.

Die Angaben dieses technischen Datenblattes sind unverbindlich. Änderungen sind jederzeit und unangemeldet vorbehalten. Diese Informationen dienen nur einer besseren Erläuterung _ZED 25 HV Iveco - ed. 09/22

CTEZED 25 HV IVECO

ARBEITSBEREICH

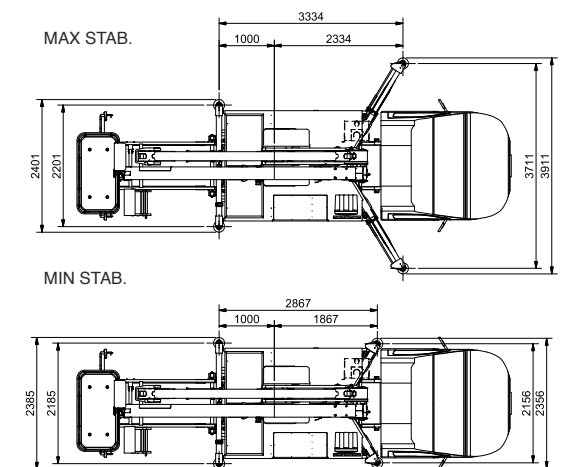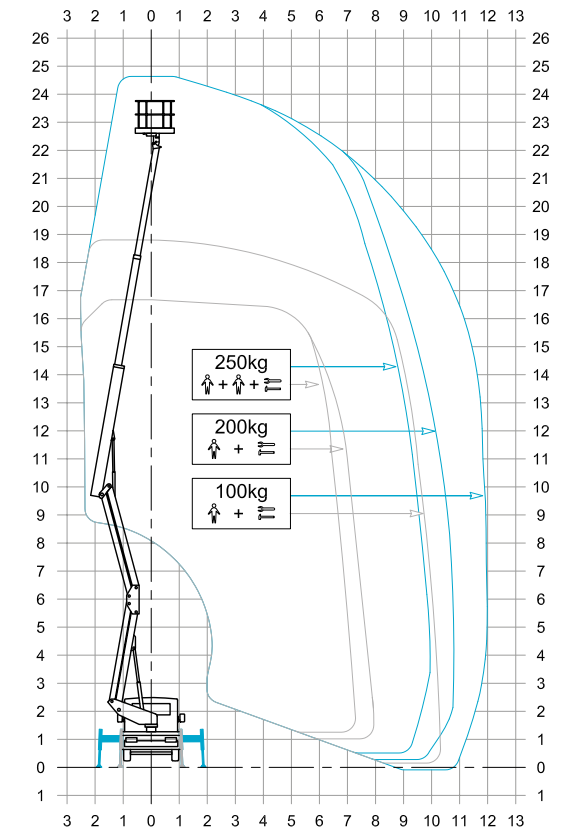



CTE, eine der größten Firmen auf dem Markt für das Anheben von Personen und die Versetzung von Materialien.



**Kundendienst
After-Sales-Service**



**Service
Ersatzteile**



**Planmäßige
Wartung**



**Kundendienst
beim Kunden**



**Autorisierte
Werkstätten**

Effiziente Dienstleistungen, innovative technische Lösungen, prompter Kundendienst, professionelle Beratung und Schulung: Work Becomes Easy ist all dies.

Ein Stil, eine Philosophie, die auf die Kunden, ihre Sicherheit und die Qualität ihres Lebens ausgerichtet sind. Aus diesem Grund arbeitet bei CTE ein Team, das seine Ideen, Motivationen und Leidenschaften einsetzt, um die Arbeit der Unternehmen, die im Bereich des Anhebens von Personen und Gegenständen tätig sind, zu vereinfachen.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

